


方块型空压转角缸夹具

Block Pneumatic Swing Clamping Cylinder PSB系列




产品说明:

- 。向左或向右旋转后垂直下压达到夹持目的
- 。为拉缸型态,可选购角度0,45,60,90度
- 。缸体为高级铝合金材质,硬化处理
- 。压板加长时,G值勿超过原有规格1.5倍
- 。入气口请加装流量控制阀,控制转角速度,避免惯性撞击
- 。下压夹持时,应于垂直行程内夹紧工件
- 。内附磁性环,可使用近接开关于外部做感应
- 。每次上下工件时,务必以气枪清洁活塞杆处油封上的铁屑异物,避免下次使用时异物嵌入油封


订购范例:

PS	B	L	-	40	X	90°	-	S1
机种	方块型	旋转方向		活塞尺寸		角度		感应器数量
		L:Left		25		90°		S1:1个
		左转		32				S2:2个
		R:Right		40				空白:不要
		右转		50				
				63				


安装型式:

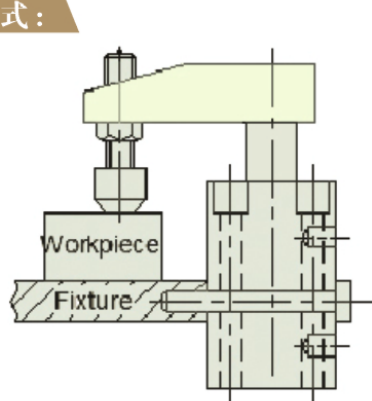

Mount on side

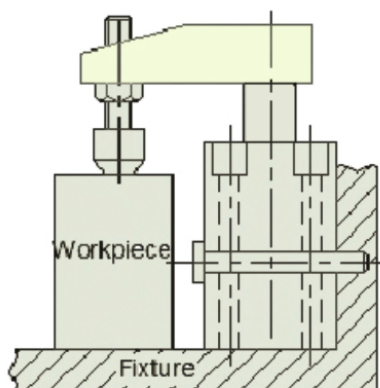

Mount on side

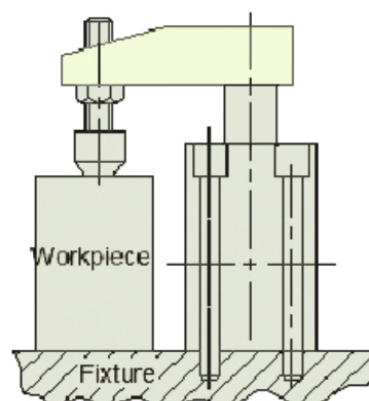


Mount on top


方块型空压转角缸夹具

PSB系列 Block Pneumatic Swing Clamping Cylinder

PSB

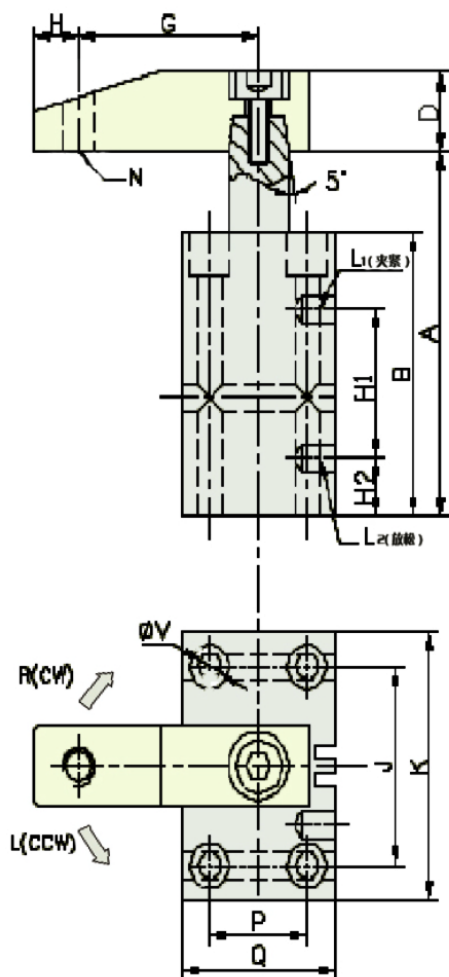

压板尺寸图:

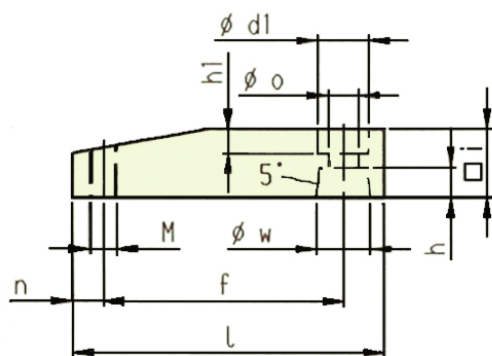

规格机种	PSB-25	PSB-32	PSB-40	PSB-50	PSB-63
最大使用压力	7 kg/cm ²				
一般使用压力	4-6 kg/cm ²				
缸体运行方式	复动				
转角度数	90°±2°				
转角行程	13	16	15	17	15
夹紧行程	14	14	15	15	15
活塞直径	25	32	40	50	63
活塞杆径	14	16	16	20	20
理论夹力 (5kg/cm ²)	16(kg)	30(kg)	50(kg)	85(kg)	140(kg)
A 放松状态	109	126	126	137	137
B	78	90	90	100	100
D	16x16	19x19	19x19	25x25	25x25
G	50	60	70	80	90
H	6	9	9	10	10
H1	34.5	51.5	50.5	53.5	52
H2	21	21	22	25	28
J	40	45	52	66	80
K	55	60	70	85	100
L1(夹紧)/L2(放松)	M5x0.8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8
N	M6x1	M8x1.25	M8x1.25	M12x1.5	M12x1.5
P	20	30	37	46	60
Q	35	45	55	65	80
V	Ø6.5	Ø6.5	Ø8.5	Ø8.5	Ø10.5
d1	14	14	14	17	17
f	50	60	70	80	90
h	6	9	9	12	12
h1	6	7	7	9	9
i	16	19	19	25	25
l	66	80	90	105	115
M	M6	M8	M8	M12	M12
n	6	9	9	10	10
o	9	9	9	11	11
w	14	16	16	20	20
重量kg	0.6	0.8	0.9	1.0	1.15

单位: mm