




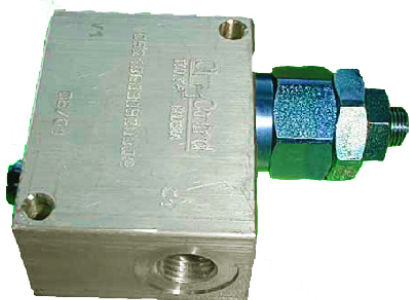


液压符号



配管型

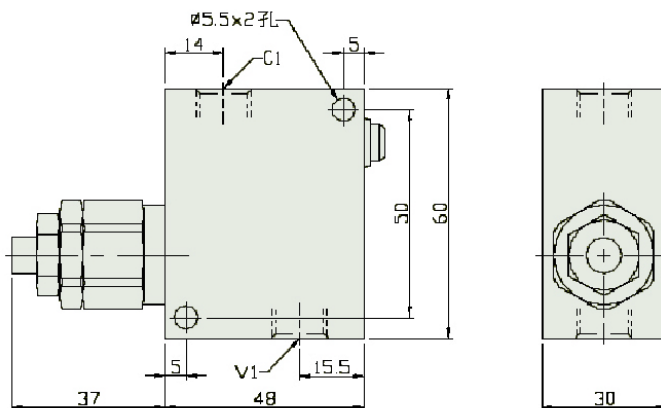

油路板型

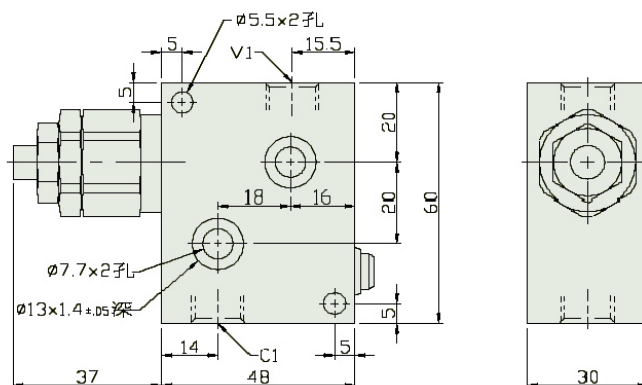

说明:

- 1、此阀适用于二次回路低倍压和低流量。
- 2、二次回路的开启压力可以通过阀的调解螺母实现。
- 3、内置小于50微米过滤器。
- 4、防泄漏密封设计。
- 5、安装方式有二种：配管型和油路板型。
- 6、意大利进口。
- 7、PORT V1/C1--1/4"BSPP


订购范例

VSQ	10	H	-	F
基本型号		使用压力 (bar)		
		H:50-100 L:5-100		空白: 配管型 F油路板型

技术参数

规格型号	最大压力 (bar)	调压范围 (bar)	压力增量 (bar/圈)	初始设置压力 (bar)	最大流量 (升/分)	重量 (kg)
VSQ-10-H	210	50-210	48	200	10	0.3
VSQ-10-L	100	5-210	30	100	20	0.3

性能曲线

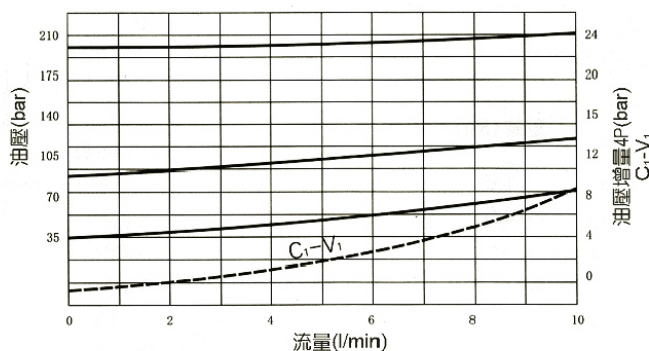

油压顺序阀

LSV / SV系列

Hydraulic Sequence Valve

LSV
SV






产品简介

此型式油压顺序阀，特别适用于夹具回路，由压力决定油压缸之顺序运动，体积小，耐压高，安装于回路中，不需其他控制，即可得到顺序动作确实之效果。


本产品提供 A：油路版型 B：配管型两种型式，可依据夹具整体设计安装方式需要作适当选择。

型式与压力调整范围

油路板型		配管式	
LSV-A	10 - 70 Kg/cm ²	LSV-B	10 - 70 Kg/cm ²
SV-A1		SV-B1	
SV-A2	50 - 350 Kg/cm ²	SV-B2	50 - 350 Kg/cm ²

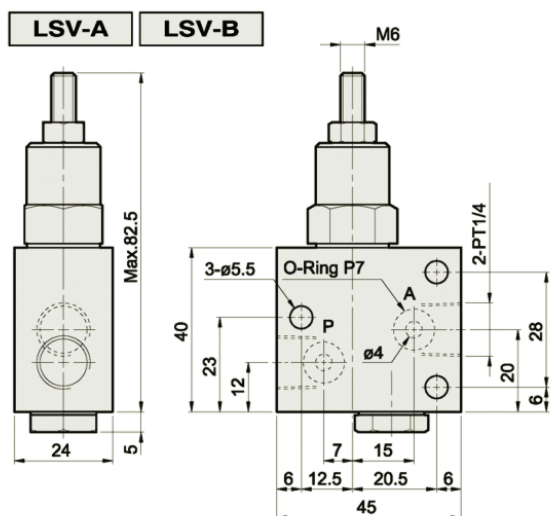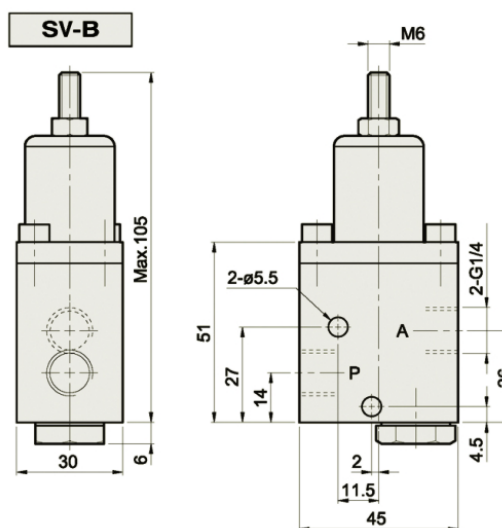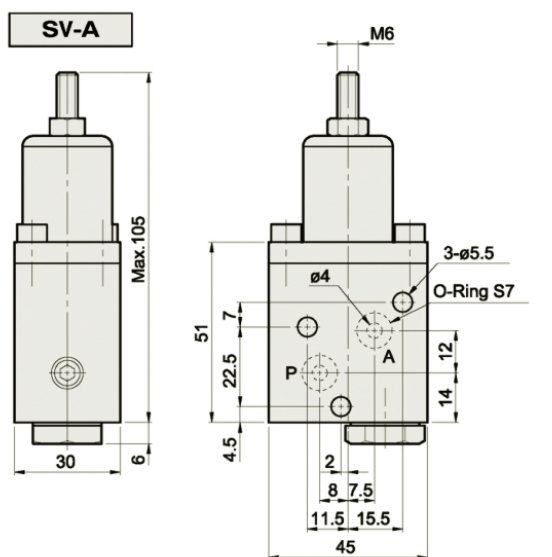

迴路圖 Circuit diagram



油压缸1将工作件推向A压力达到SV设定40Kg/cm²。

油压缸2.3同时将工作推向B.C,获得顺序夹持动作。