




产品说明:

- 。向左或向右旋转后垂直下压达到夹持目的
- 。为拉缸型态,可选购角度0,45,60,90度
- 。缸体为高级铝合金材质,硬化处理
- 。压板加长时,G值勿超过原有规格1.2倍
- 。入气口请加装流量控制阀,控制转角速度,避免惯性撞击
- 。下压夹持时,应于垂直行程内夹紧工件
- 。每次上下工件时,务必以气枪清洁活塞杆处油封上的铁屑异物,避免下次使用异物嵌入油封

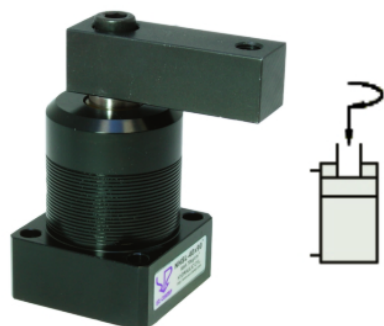

转角示意图: 以下压方向定义左右转

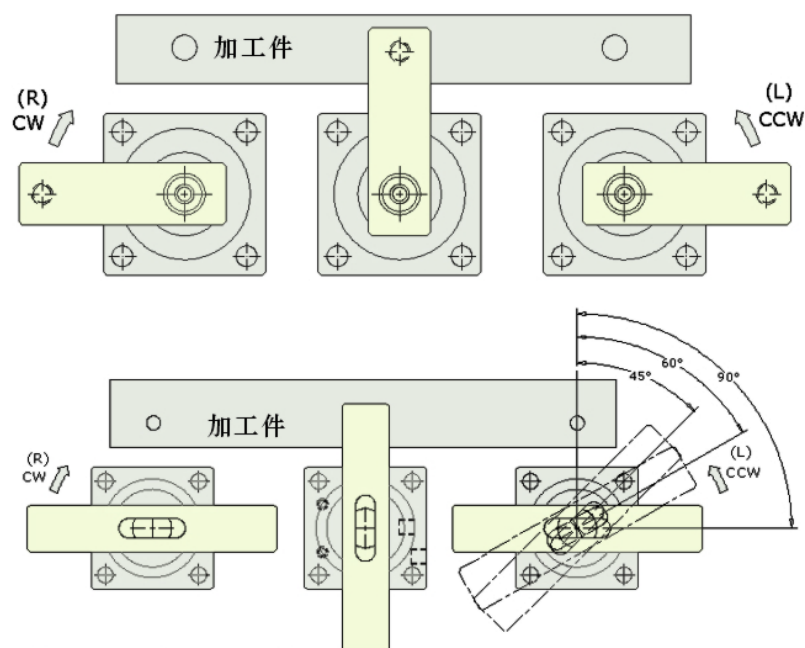

订购范例:

NHS	L - 40	F	X	90°
机种	旋转方向	活塞尺寸		角度
NHS	CW-R 右	25	F-油路板式	0°
NHSD	CCW-L 左	32	空白-管接式	45°
NHTS	P-不旋转	40		60°
NHTSD		50		90°
NHU		63		
NHUD				


油压转角缸夹具

Hydraulic Swing Clamping Cylinder

最大使用压力70kg/cm²


NH

管接式:

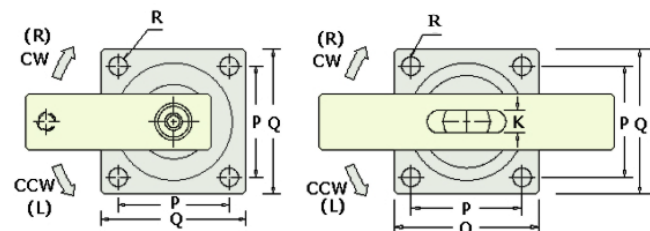



NHS

油路板式:


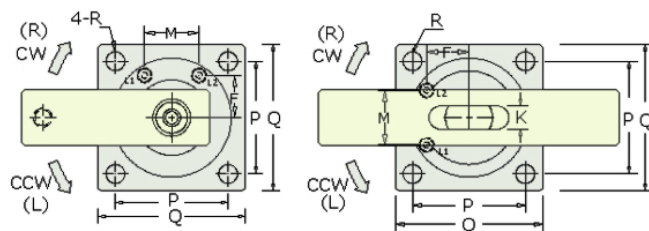


NHS

NHSD



NHSD




四方底座型	NHS-25	NHS-32 NHSD-32	NHS-40 NHSD-40	NHS-50 NHSD-50	NHS-63 NHSD-63
最大使用压力	70kg/cm ²				
一般使用压力	20-45kg/cm ²				
缸体运行方式	复动				
转角度数	90°(0°,45°,60°)±2°				
转角行程	12	14	14	14	14
夹紧行程	14	15	15	15	15
活塞直径	25	32	40	50	63
活塞杆径	18	20	20	20	25
理论夹力(25kg/cm ²)	59kg	125kg	200kg	400kg	600kg
A放松状态	100	111	113.6	114.5	118
B	70	76	80	80	85
C	23	25	27	27	32
D	□25.4	□25.4	□25.4	□25.4	□32
D'	□19	□22	□22	□22	□25.4
G	50	55	55	55	75
G'	100	120	120	120	140
H	10	10	10	10	11
K	9	10	10	10	12
油孔L1(夹紧) / L2(放松)	1/8PT	1/8PT	1/8PT	1/8PT	1/8PT
油路板型 O-ring	S4	S4	S4	S4	S4
N	M10x1.5	M10x1.5	M10x1.5	M10x1.5	M12x1.75
N'	∅8	∅8	∅8	∅8	∅10
P	40	44	48	57	70
Q	50	55	62	74	88
R	∅6.5	∅6.5	∅8.5	∅8.5	∅10.5
S	∅45	∅50	∅54	∅65	∅80
M	18	24	26	30	40
F	15	17	20	25	30
重量kg	0.8	1.0	1.1	1.4	2.3


单位: mm

最大使用压力 70kg/cm^2

外螺牙式:

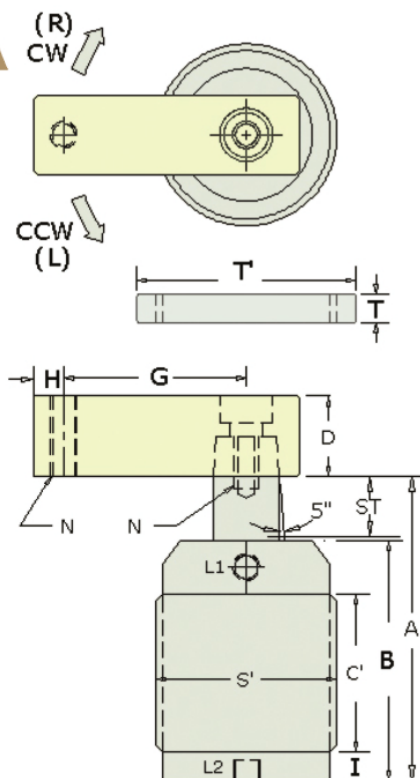

NHTS

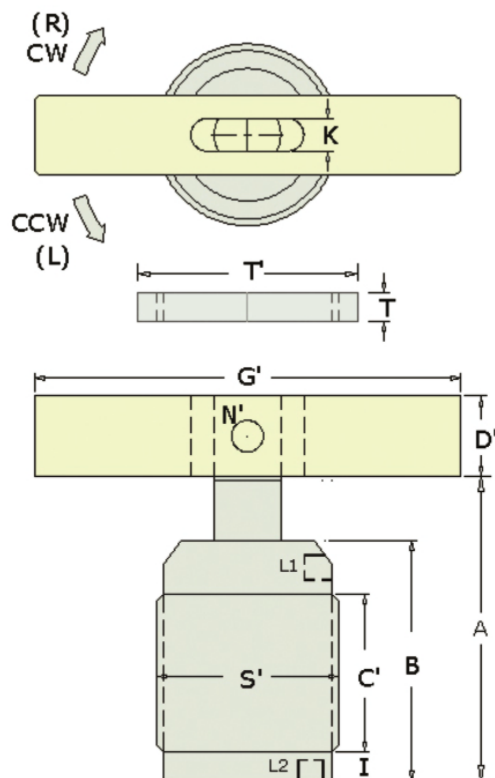

NHTSD

外螺牙型 (订制品)	NHTS-25 NHTSD-25	NHTS-32 NHTSD-32	NHTS-40 NHTSD-40	NHTS-50 NHTSD-50
最大使用压力	70kg/cm^2			
一般使用压力	$20-45\text{kg/cm}^2$			
缸体运行方式	复动			
转角度数	$90^\circ (0^\circ, 45^\circ, 60^\circ) \pm 2^\circ$			
转角行程	12	14	14	14
夹紧行程	14	15	15	15
活塞直径	25	32	40	50
活塞杆径	18	20	20	20
理论夹力(25kg/cm^2)	59kg	125kg	200kg	400kg
A放松状态	100	111	113.6	114.5
B	70	76	80	80
C'	35	45	45	45
D	$\square 25.4$	$\square 25.4$	$\square 25.4$	$\square 25.4$
D'	$\square 19$	$\square 22$	$\square 22$	$\square 22$
G	50	55	55	55
G'	100	120	120	120
H	10	10	10	10
I	9	9	9	9
K	9	10	10	10
L1(夹紧) / L2(放松)	1/8PT	1/8PT	1/8PT	1/8PT
N	M10x1.5	M10x1.5	M10x1.5	M10x1.5
N'	$\phi 8$	$\phi 8$	$\phi 8$	$\phi 8$
S'	M45x1.5	M50x1.5	M55x1.5	M65x1.5
T(x2pcs)	10	11	11	12
T'	$\phi 65$	$\phi 70$	$\phi 75$	$\phi 85$
重量kg	0.8	1.1	1.25	1.7



单位: mm

油压转角缸夹具

Hydraulic Swing Clamping Cylinder

最大使用压力70kg/cm²

上安装型:

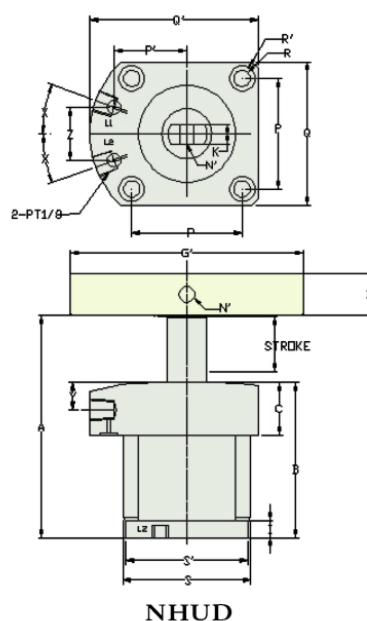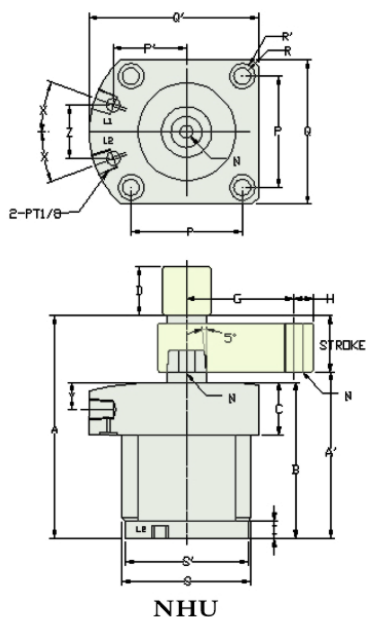

上安装型式	NHU-32 NHUD-32	NHU-40 NHUD-40	NHU-50 NHUD-50	NHU-63 NHUD-63
最大使用压力	70kg/cm ²			
一般使用压力	20-45kg/cm ²			
作动型式	复动			
转角度数	90°(0°, 45°, 60°)±2°			
转角行程	14	14	14	14
夹紧行程	15	15	15	15
活塞直径	32	40	50	63
活塞杆径	20	20	20	25
理论夹力(25kg/cm ²)	125kg	200kg	400kg	600kg
A未夹最高点	111	114	114.5	118
A'夹紧最低点	82	85	85.5	89
B	76	80	80	85
C	25	27	27	32
D	□25.4	□25.4	□25.4	□32
D'	□22	□22	□22	□25.4
G	55	55	55	75
G'	120	120	120	140
H	10	10	10	11
I	9	9	9	9
K	10	10	10	12
L1(夹紧) / L2(放松)	1/8PT	1/8PT	1/8PT	1/8PT
油路板型 O-ring	P7	P7	P7	P7
N	M10x1.5	M10x1.5	M10x1.5	M12x1.75
N'	∅8	∅8	∅8	∅10
P/ P'	44/30	48/31.4	57/37.6	70/46
Q/ Q'	55/68.5	62/71.5	74/87	88/105.5
R/ R'	∅6.5/11	∅6.5/11	∅8.5/14	∅8.5/14
S	M50X1.5	M55X1.5	M65X1.5	M80X1.5
S'	49	53	63	77
X(角度)	22.5°	22.5°	20°	22.5°
Y	12.5	14	14	19
Z	24.9	26	27.4	38
重量kg	1.0	1.1	1.3	2.3

单位: mm