
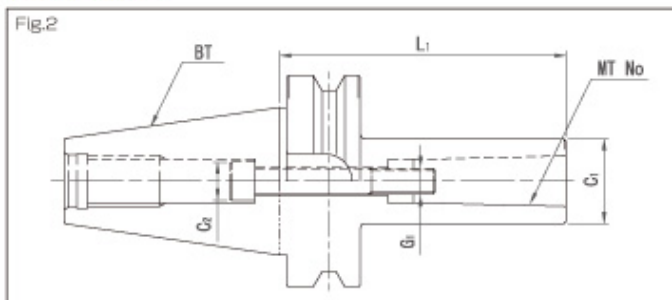


# MTB(モールステーパホルダB型) MTB (MORSE TAPER HOLDER TYPE B)

## SLA(サイドロックホルダA型) SLA(SIDE LOCK HOLDER TYPE A) テストバー TEST BAR

### モールステーパホルダB型(MTB) MORSE TAPER HOLDER TYPE B(MTB)

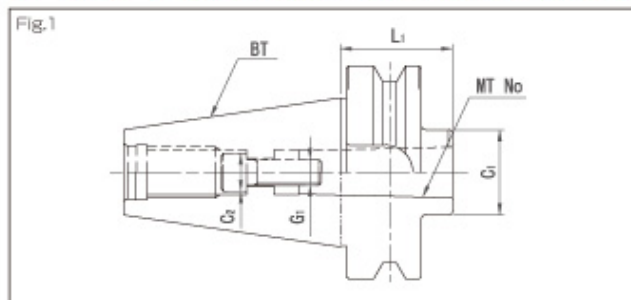

(単位: mm)




| コード Code      | 図 Fig. | 内テーパ Internal taper | L1  | C1 | C2   | G1  | 重量 (kg) Weight |
|---------------|--------|---------------------|-----|----|------|-----|----------------|
| BT40-MTB1- 45 | 1      | MT1                 | 45  | 25 | 10   | M6  | 1.0            |
| - 90          | 2      |                     | 90  |    |      |     | 1.1            |
| -MTB2- 45     | 1      | MT2                 | 45  | 32 | 13.5 | M10 | 1.0            |
| -120          | 2      |                     | 120 |    |      |     | 1.3            |
| BT50-MTB1- 45 | 1      | MT1                 | 45  | 25 | 10   | M6  | 4.0            |
| -105          | 2      |                     | 105 |    |      |     | 4.2            |
| -MTB2- 45     | 1      | MT2                 | 45  | 32 | 16   | M10 | 4.0            |
| -120          | 2      |                     | 120 |    |      |     | 4.3            |
| -MTB3- 60     | 1      | MT3                 | 60  | 40 | 18   | M12 | 4.0            |
| -135          | 2      |                     | 135 |    |      |     | 4.5            |
| -MTB4- 75     | 1      | MT4                 | 75  | 50 | 20.5 | M16 | 4.1            |
| -150          | 2      |                     | 150 |    |      |     | 4.8            |

1. 本製品はTMT規格に準じています。
2. ドリルは付属していません。また、弊社では取り扱っておりません。
3. プルスタッドは付属しておりません。別途お求め下さい。

1. This product conforms to TMT standards.
2. Drills are not supplied with the product and we do not handle such products.
3. Pull stud do not come with the product and must be purchased separately.

### サイドロックホルダA型(SLA) SIDE LOCK HOLDER TYPE A(SLA)

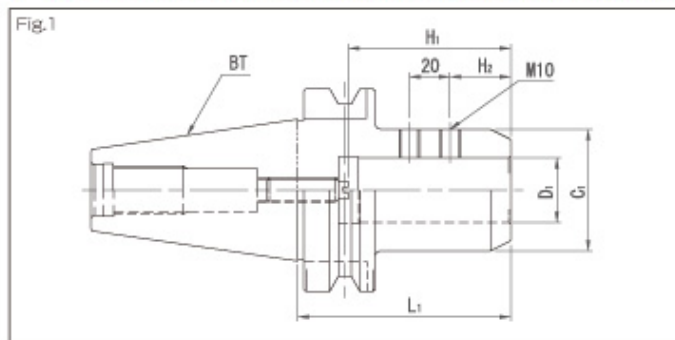

(単位: mm)

| コード Code       | D1 (H <sub>1</sub> ) | L1  | C1 | H1 最小 Min. | H1 最大 Max. | H2 | 重量 (kg) Weight |
|----------------|----------------------|-----|----|------------|------------|----|----------------|
| BT40-SLA20- 90 | 20                   | 90  | 50 | 55         | 70         | 25 | 1.8            |
| -SLA25- 90     | 25                   |     |    |            |            |    | 1.7            |
| -SLA32-105     | 32                   | 105 | 60 | 65         | 80         | 30 | 2.1            |
| BT50-SLA20-105 | 20                   | 105 | 50 | 55         | 70         | 25 | 4.6            |
| -SLA25-105     | 25                   |     |    |            |            |    | 4.5            |
| -SLA32-105     | 32                   |     | 60 | 65         | 80         | 30 | 4.7            |


※NTテーパの取り扱いもございます。詳細はお問い合わせいただくか、当社ウェブサイトをご覧ください。

1. 本製品はTMT規格に準じています。
2. プルスタッドは付属しておりません。別途お求め下さい。

\* NT tapers are also available. For the details, contact us or visit our website.

1. This product conforms to TMT standards.
2. Pull stud do not come with the product and must be purchased separately.

### テストバー TEST BAR

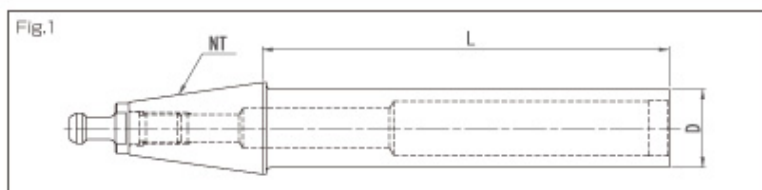

(単位: mm)

| コード Code        | NT No. | D  | L   | 重量 (kg) Weight |
|-----------------|--------|----|-----|----------------|
| NT40P- φ 40-310 | 40     | 40 | 310 | 2.6            |
| NT50P- φ 60-310 | 50     | 60 | 310 | 4.1            |

製品にはプルスタッド・保管箱が付属します。ご注文の際にはプルスタッドのタイプをご指定下さい。  
Pull studs and a storage box are supplied with the product. Specify the pull stud type when placing an order.