


基座類

BP01~BP37, BP-SPECIAL




M/C BASE PLATE M/C CLAMPING CUBE M/C DOUBLE-SIDED ANGLE PLATE

BP01

MC基板 BASE PLATE

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於立式 MC
- 特長：可依實際需要，自行鑽孔加工製作專用治具。

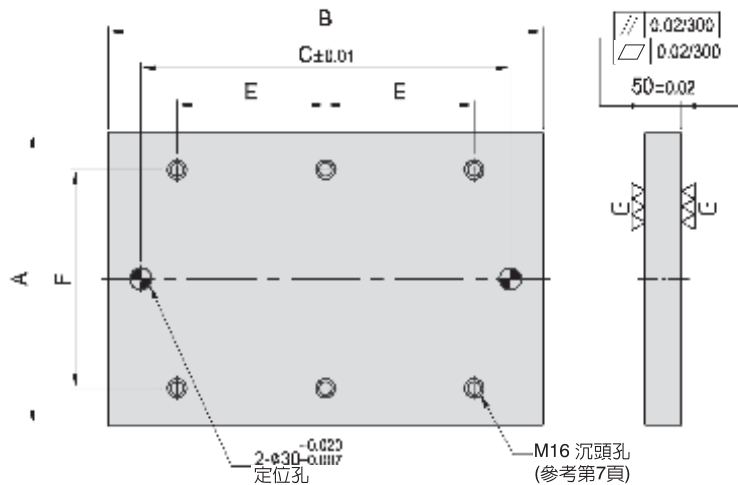

MODEL NO.	A	B	C	E	F	kg
BP01-50400-0600	400	600	-	-	-	93
BP01-50500-0600	500	600	-	-	-	116
BP01-50600-0600	600	600	-	-	-	140
BP01-50400-0800	400	800	-	-	-	124
BP01-50450-0900	450	900	-	-	-	158
BP01-50500-1000	500	1000	-	-	-	195
BP01-50600-1200	600	1200	-	-	-	265

※ 特殊尺寸可另行訂製！

BP02

MC基板 BASE PLATE

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於立式 MC
- 特長：以孔定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。


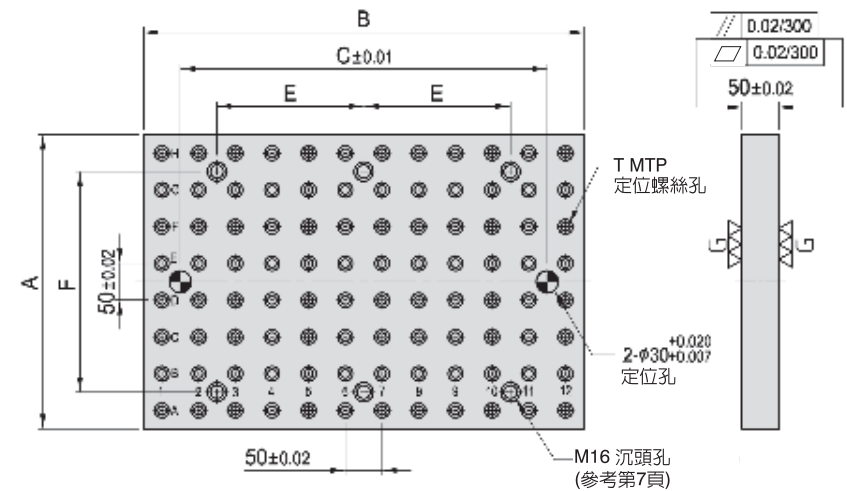


圖 T

MODEL NO.	A	B	C	E	F	T	MTP	kg
BP02-50400-0600-12	400	600	-	-	φ 12	M12	96	90
BP02-50500-0600-12	500	600	-	-	φ 12	M12	120	112
BP02-50600-0600-12	600	600	-	-	φ 12	M12	144	134
BP02-50400-0800-12	400	800	-	-	φ 12	M12	128	119
BP02-50450-0900-12	450	900	-	-	φ 12	M12	158	151
BP02-50500-1000-12	500	1000	-	-	φ 12	M12	200	173
BP02-50600-1200-12	600	1200	-	-	φ 12	M12	288	256



※ 特殊尺寸可另行訂製！

MODEL NO.	A	B	C	E	F	T	MTP	kg
BP02-50400-0600-16	400	600	-	-	φ 16	M16	96	87
BP02-50500-0600-16	500	600	-	-	φ 16	M16	120	108
BP02-50600-0600-16	600	600	-	-	φ 16	M16	144	129
BP02-50400-0800-16	400	800	-	-	φ 16	M16	128	115
BP02-50450-0900-16	450	900	-	-	φ 16	M16	158	146
BP02-50500-1000-16	500	1000	-	-	φ 16	M16	200	171
BP02-50600-1200-16	600	1200	-	-	φ 16	M16	288	244

BP03

MC基板 BASE PLATE

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於立式 MC
- 特長：以 T 型溝定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

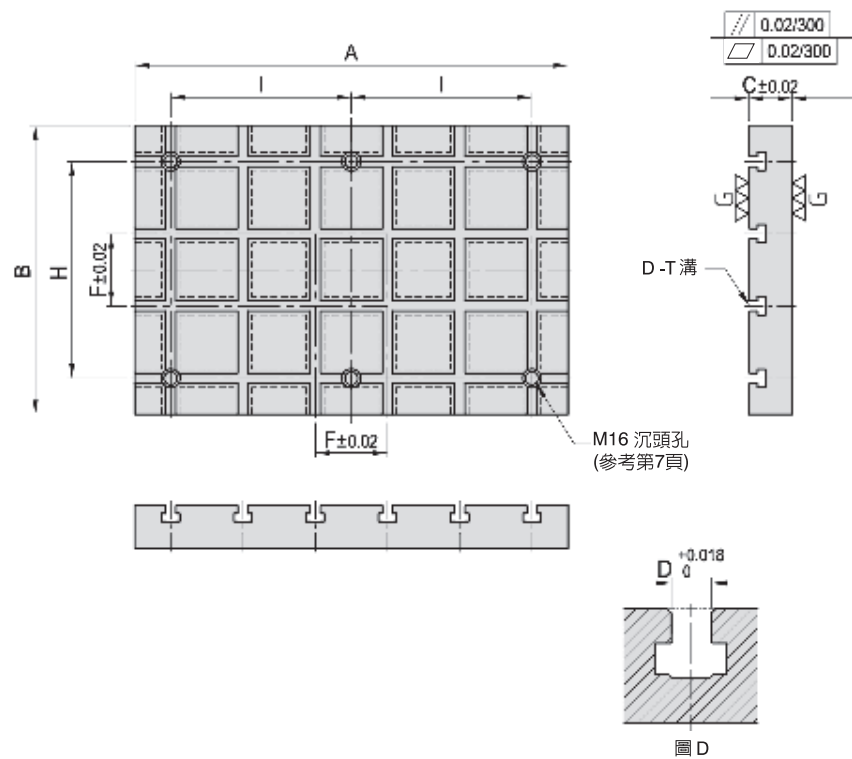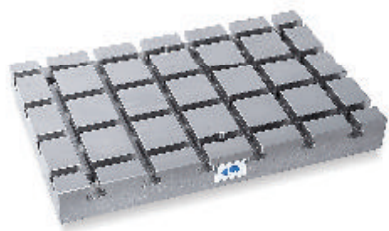

MODEL NO.	A	B	C	D	F	H	I	kg
BP03-60400-0600-14	600	400	60	14	100	-	-	120
BP03-60500-0600-14	600	500	60	14	100	-	-	150
BP03-60600-0600-14	600	600	60	14	100	-	-	179
BP03-60400-0800-14	800	400	60	14	100	-	-	160
BP03-60450-0900-14	900	450	60	14	100	-	-	204
BP03-60500-1000-14	1000	500	60	14	100	-	-	248
BP03-60600-1200-14	1200	600	60	14	100	-	-	358



※ 特殊尺寸可另行訂製！

MODEL NO.	A	B	C	D	F	H	I	kg
BP03-75400-0600-18	600	400	75	18	100	-	-	100
BP03-75500-0600-18	600	500	75	18	100	-	-	125
BP03-75600-0600-18	600	600	75	18	100	-	-	149
BP03-75400-0800-18	800	400	75	18	100	-	-	133
BP03-75450-0900-18	900	450	75	18	100	-	-	169
BP03-75500-1000-18	1000	500	75	18	100	-	-	207
BP03-75600-1200-18	1200	600	75	18	100	-	-	296

BP04

MC基板 BASE PLATE

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於臥式 MC
- 特長：可依實際需要，自行鑽孔加工製作專用治具。

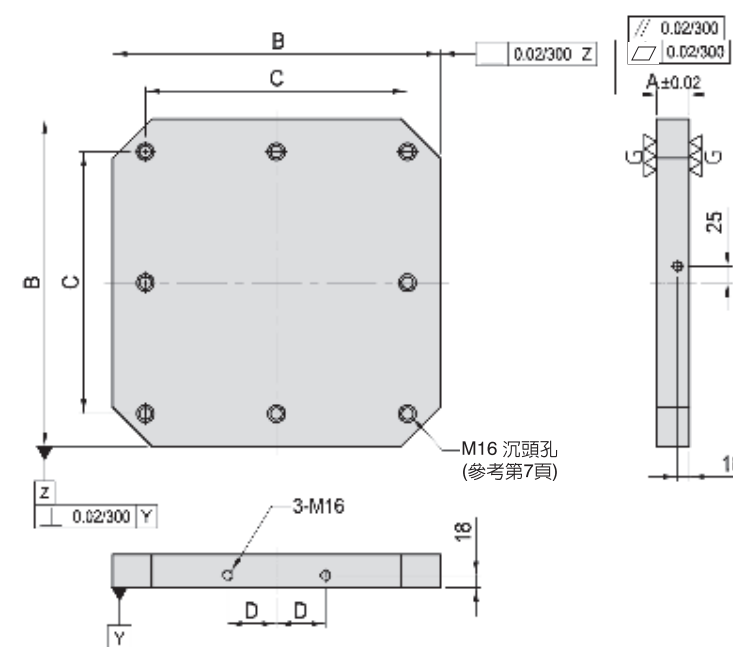

MODEL NO.	A	B	C	D	Mounting holes	kg
BP04-50400-0400	50	400	320	55	4	57
BP04-50500-0500	50	500	400	75	8	88
BP04-50630-0630	50	630	500	100	8	140
BP04-50800-0800	50	800	640	135	8	270

※ 特殊尺寸可另行訂製！

BP

BPA

BC

CP

SU

PT

SVE

ALV

OK-
VISE


其他類

技術
資料

BP05

MC基板 BASE PLATE

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於替換式雙面基礎
- 特長：以孔定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。


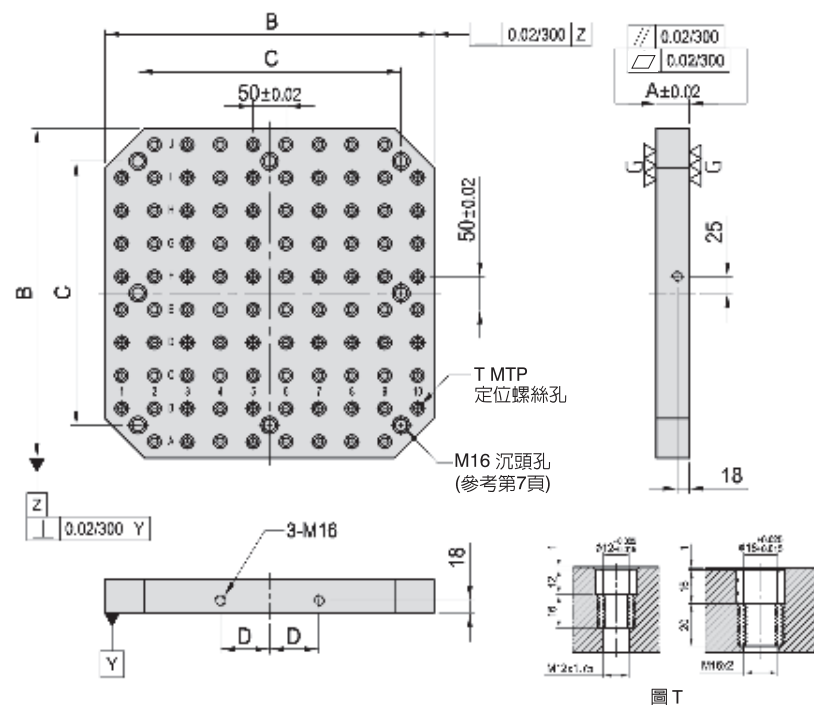


※ 特殊尺寸可另行訂製！

BP06

MC基板 BASE PLATE

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於臥式 MC
- 特長：以 T 型溝定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

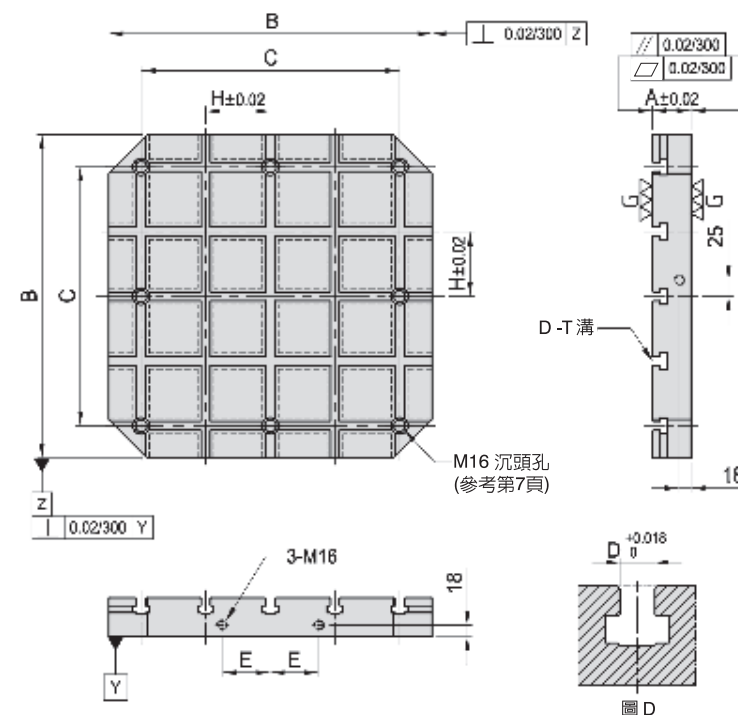


※ 特殊尺寸可另行訂製！



BP07

MC四面基座 SQUARE TOOLING COLUMN

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於臥式 MC
- 特長：可依實際需要，自行鑽孔加工製作專用治具。

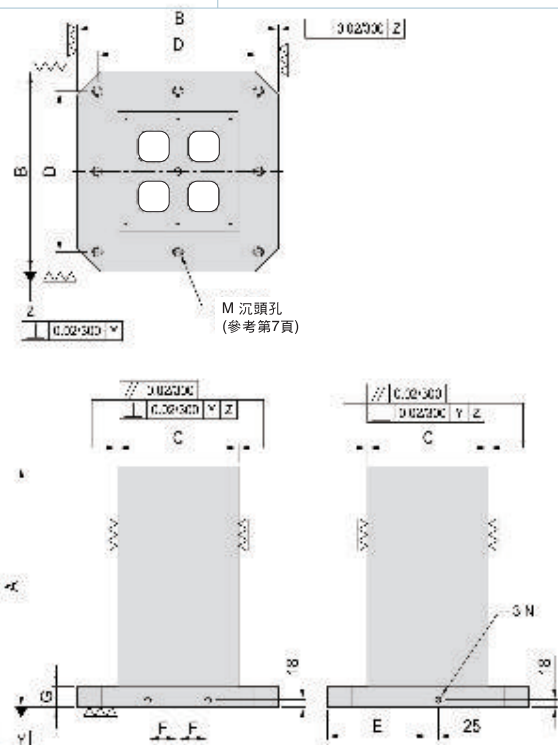

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	M	N	Mounting holes	kg
BP07-300300-0500	500	300	150	250	150	40	50	M12	M12	4	96
BP07-400400-0500	500	400	250	320	200	55	50	M16	M16	4	153
BP07-400400-0650	650										218
BP07-500500-0600	600	500	300	400	250	75	50	M16	M16	8	250
BP07-500500-0750	750										335
BP07-630630-0700	700	630	350	500	315	100	50	M16	M16	8	361
BP07-630630-0850	850										496
BP07-800800-0800	800	800	500	640	400	135	50	M16	M16	8	700
BP07-800800-1000	1000										859


※ 特殊尺寸可另行訂製！



BP08

MC四面基座 SQUARE TOOLING COLUMN

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於臥式 MC
- 特長：以孔定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

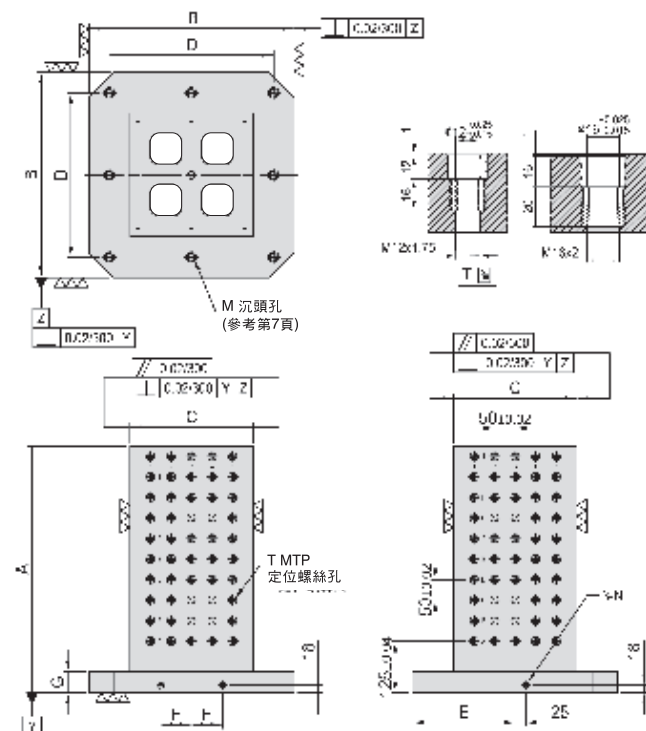

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	T	M	N	MTP	Mounting holes	kg
BP08-300300-0500-12	500	300	150	250	150	40	50	φ12	M12	M12	M12	64	4 96
BP08-400400-0500-12	500	400	250	320	200	55	50	φ12	M12	M16	M16	128	4 149
BP08-400400-0650-12	650											176	4 218
BP08-500500-0600-12	600	500	300	400	250	75	50	φ12	M12	M16	M16	200	8 243
BP08-500500-0750-12	750											260	8 335
BP08-630630-0700-12	700	630	350	500	315	100	50	φ12	M12	M16	M16	288	8 360
BP08-630630-0850-12	850											360	8 496
BP08-800800-0800-12	800	800	500	640	400	135	50	φ12	M12	M16	M16	504	8 635
BP08-800800-1000-12	1000											648	8 859

※ 特殊尺寸可另行訂製！

BP

BPA

BC

CP

SU

PT

SVF

ALV

OK-
VISE

其他類


技術
資料



BP09

MC四面基座 SQUARE TOOLING COLUMN

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於臥式 MC
- 特長：以 T 型溝定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

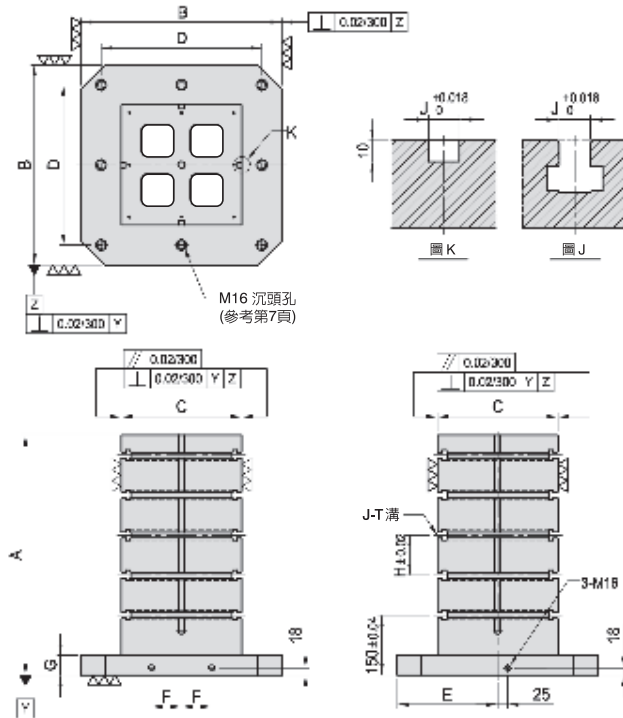

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Mounting holes	kg
BP09-400400-0500-14	500	400	250	320	200	55	50	100	14	4	149
BP09-400400-0650-14	650	400	250	320	200	55	50	100	14	4	232
BP09-500500-0600-14	600	500	300	400	250	75	50	100	14	8	270
BP09-500500-0750-14	750	500	300	400	250	75	50	100	14	8	351
BP09-630630-0700-14	700	630	350	500	315	100	50	125	14	8	375
BP09-630630-0850-14	850	630	350	500	315	100	50	125	14	8	505
BP09-800800-0800-14	800	800	500	640	400	135	50	150	14	8	700
BP09-800800-1000-14	1000	800	500	640	400	135	50	150	14	8	877


※ 特殊尺寸可另行訂製！



BP10

MC雙面基座 DOUBLE SIDED TOOLING COLUMN

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於臥式 MC
- 特長：可依實際需要，自行鑽孔加工製作專用治具。

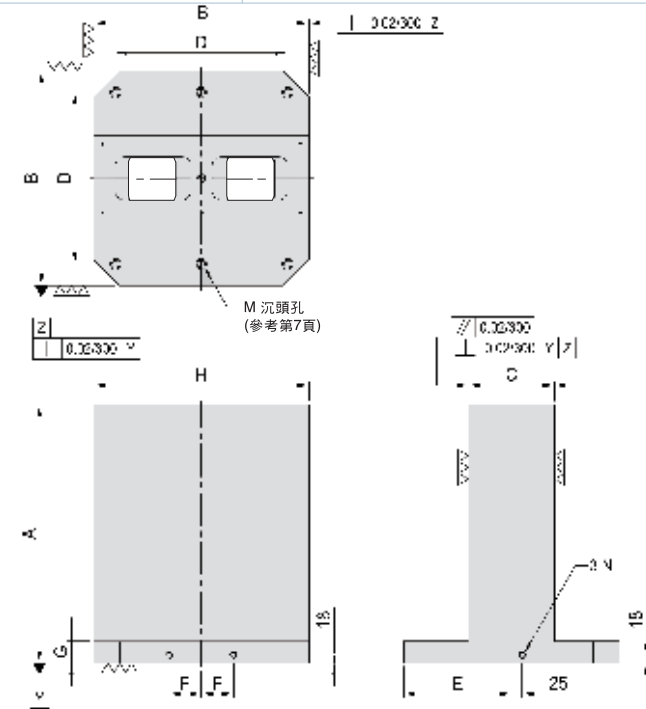

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N	Mounting holes	kg
BP10-300300-0500	500	300	80	250	150	40	50	300	M12	M12	4	120
BP10-400400-0500	500	400	150	320	200	55	50	400	M16	M16	4	170
BP10-400400-0650	650	400	150	320	200	55	50	400	M16	M16	4	236
BP10-500500-0600	600	500	200	400	250	75	50	500	M16	M16	6	265
BP10-500500-0750	750	500	200	400	250	75	50	500	M16	M16	6	372
BP10-630630-0700	700	630	250	500	315	100	50	630	M16	M16	6	440
BP10-630630-0850	850	630	250	500	315	100	50	630	M16	M16	6	556
BP10-800800-0800	800	800	300	640	400	135	50	800	M16	M16	6	700
BP10-800800-1000	1000	800	300	640	400	135	50	800	M16	M16	6	877

※ 特殊尺寸可另行訂製！

BP

BPA

BC

CP

SU

PT

SVF

ALV

OK-
VISE

其他類


技術
資料



BP11

MC雙面基座 DOUBLE SIDED TOOLING COLUMN

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於臥式MC
- 特長：以孔定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

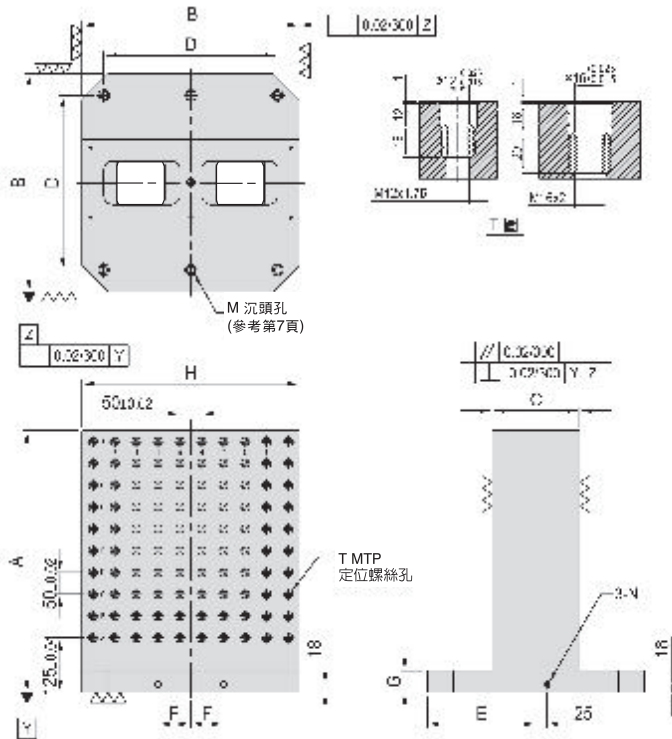

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	T	M	N	MTP	Mounting holes	kg
BP11-300300-0500-12	500	300	80	250	150	40	50	300	φ12	M12	M12	M12	96	4 120
BP11-400400-0600-12	500	400	150	320	200	55	50	400	φ12	M12	M12	M12	128	4 160
BP11-400400-0650-12	650	400	150	320	200	55	50	400	φ12	M12	M12	M12	176	4 236
BP11-500500-0600-12	600	500	200	400	250	75	50	500	φ12	M12	M12	M12	200	6 260
BP11-500500-0750-12	750	500	200	400	250	75	50	500	φ12	M12	M12	M12	260	6 372
BP11-630630-0700-12	700	630	250	500	315	100	50	630	φ12	M12	M12	M12	288	6 475
BP11-630630-0850-12	850	630	250	500	315	100	50	630	φ12	M12	M12	M12	360	6 556
BP11-800800-0800-12	800	800	300	640	400	135	50	800	φ12	M12	M12	M12	420	6 790
BP11-800800-1000-12	1000	800	300	640	400	135	50	800	φ12	M12	M12	M12	540	6 877


※ 特殊尺寸可另行訂製！



BP12

MC雙面基座 DOUBLE SIDED TOOLING COLUMN

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於臥式MC
- 特長：以T型溝定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

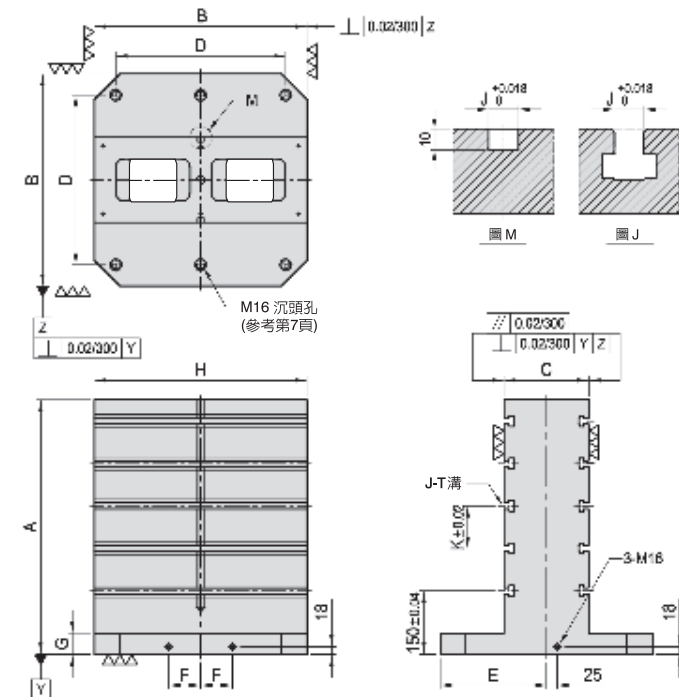

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Mounting holes	kg
BP12-400400-0500-14	500	400	150	320	200	55	50	400	14	100	4	165
BP12-400400-0650-14	650	400	150	320	200	55	50	400	14	100	4	252
BP12-500500-0600-14	600	500	200	400	250	75	50	500	14	100	6	290
BP12-500500-0750-14	750	500	200	400	250	75	50	500	14	100	6	391
BP12-630630-0700-14	700	630	250	500	315	100	50	630	14	125	6	455
BP12-630630-0850-14	850	630	250	500	315	100	50	630	14	125	6	583
BP12-800800-0800-14	800	800	300	640	400	135	50	800	14	150	6	700
BP12-800800-1000-14	1000	800	300	640	400	135	50	800	14	150	6	895

※ 特殊尺寸可另行訂製！

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Mounting holes	kg
BP12-400400-0500-18	500	400	150	320	200	55	50	400	18	100	4	165
BP12-400400-0650-18	650	400	150	320	200	55	50	400	18	100	4	252
BP12-500500-0600-18	600	500	200	400	250	75	50	500	18	100	6	290
BP12-500500-0750-18	750	500	200	400	250	75	50	500	18	100	6	391
BP12-630630-0700-18	700	630	250	500	315	100	50	630	18	125	6	455
BP12-630630-0850-18	850	630	250	500	315	100	50	630	18	125	6	583
BP12-800800-0800-18	800	800	300	640	400	135	50	800	18	150	6	700
BP12-800800-1000-18	1000	800	300	640	400	135	50	800	18	150	6	895

BP

BPA

BC

CP

SU

PT

SVF

ALV

OK-
VISE

其他類


技術
資料



BP13

MC替換式雙面基座 MODULAR TOOLING COLUMN

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於臥式 MC
- 特長：可利用輔助板替換使用，以達快速換模之目的。

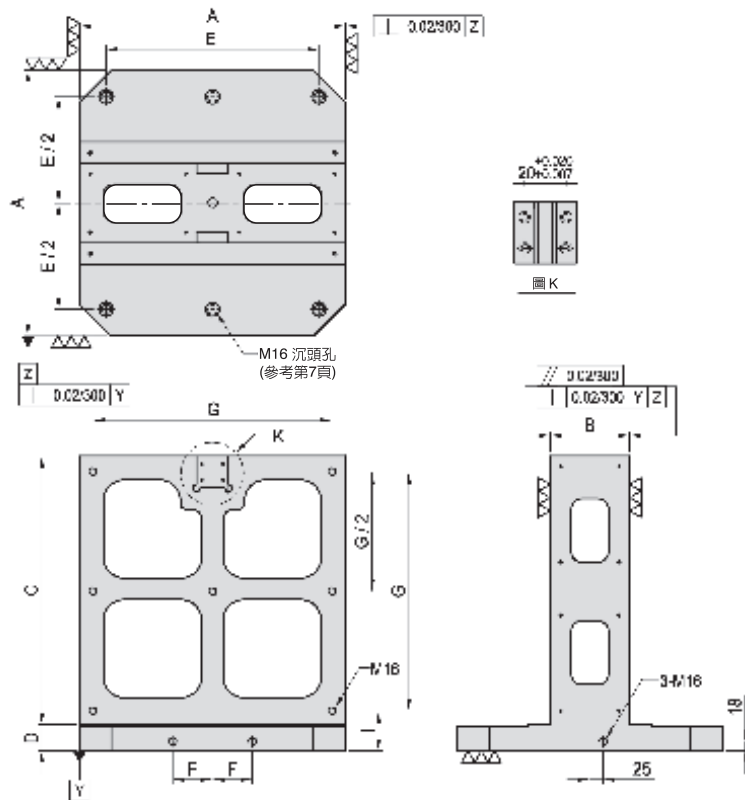

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	I	Mounting holes	kg
BP13-400400-0450	400	130	400	50	320	55	350	70	4	121
BP13-500500-0555	500	150	500	55	400	75	450	75	6	215
BP13-630630-0690	630	220	630	60	500	100	580	80	6	350
BP13-800800-0860	800	250	800	60	640	135	750	80	6	520


※ 特殊尺寸可另行訂製！



BP14

輔助板 SUB-PLATE

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於替換式雙面基座
- 特長：可依實際需要，自行鑽孔加工製作專用治具。

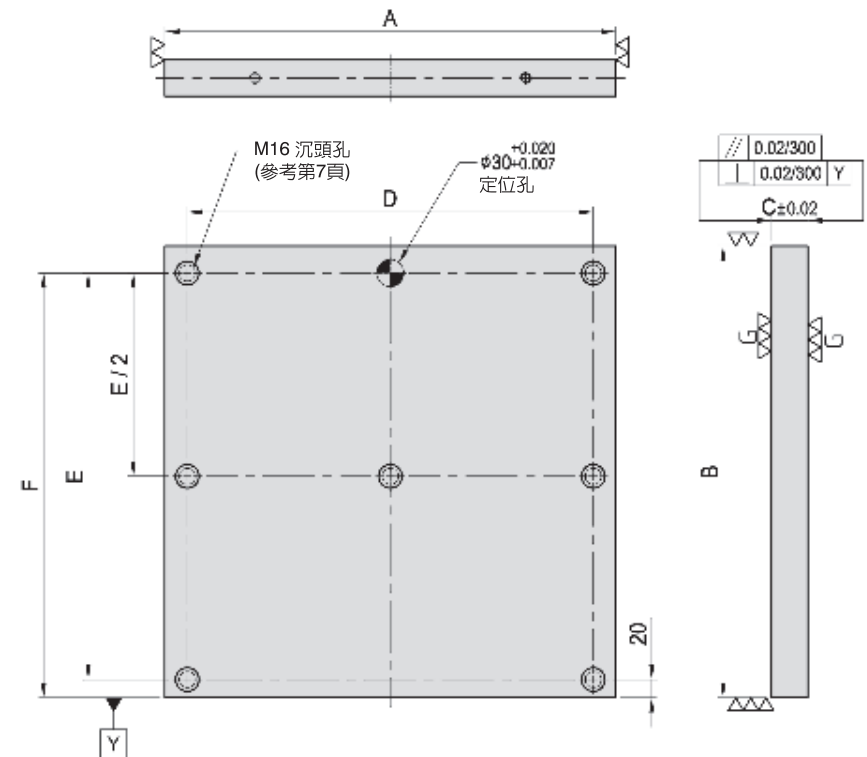

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	Mounting holes	kg
BP14-40400-0400	400	400	40	350	350	370	5	50
BP14-40500-0500	500	500	40	450	450	470	7	75
BP14-40630-0630	630	630	40	580	580	600	7	114
BP14-50800-0800	800	800	50	750	750	770	7	251

※ 特殊尺寸可另行訂製！

BP

BPA

BC

CP

SU

PT

SVF

ALV

OK-
VISE



其他類

技術
資料

BP15

輔助板 SUB-PLATE

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於替換式雙面底座
- 特長：以孔定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

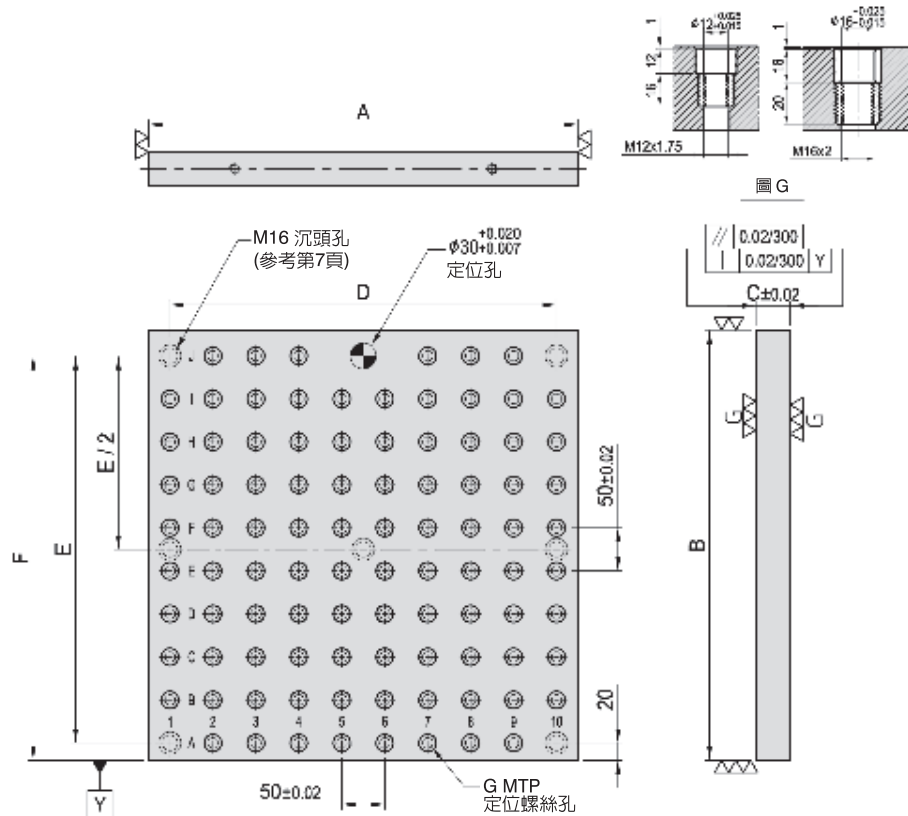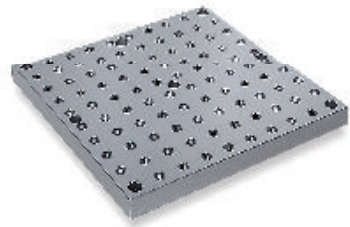

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	MTP	Mount- ing holes	kg	
BP15-40400-0400-12	400	400	40	350	350	370	φ12	M12	58	5	42
BP15-40500-0500-12	500	500	40	450	450	470	φ12	M12	94	7	75
BP15-40630-0630-12	630	630	40	580	580	600	φ12	M12	138	7	108
BP15-50800-0800-12	800	800	50	750	750	770	φ12	M12	250	7	240


※ 特殊尺寸可另行訂製！

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	MTP	Mount holes	kg	
BP15-40400-0400-16	400	400	40	350	350	370	φ16	M16	58	5	37
BP15-40500-0500-16	500	500	40	450	450	470	φ16	M16	90	7	73
BP15-40630-0630-16	630	630	40	580	580	600	φ16	M16	138	7	118
BP15-50800-0800-16	800	800	50	750	750	770	φ16	M16	246	7	235

BP16

圓形基板 ROUND BASE PLATE

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用 NC 分度盤
- 特長：可依實際需要，自行鑽孔加工製作專用治具。

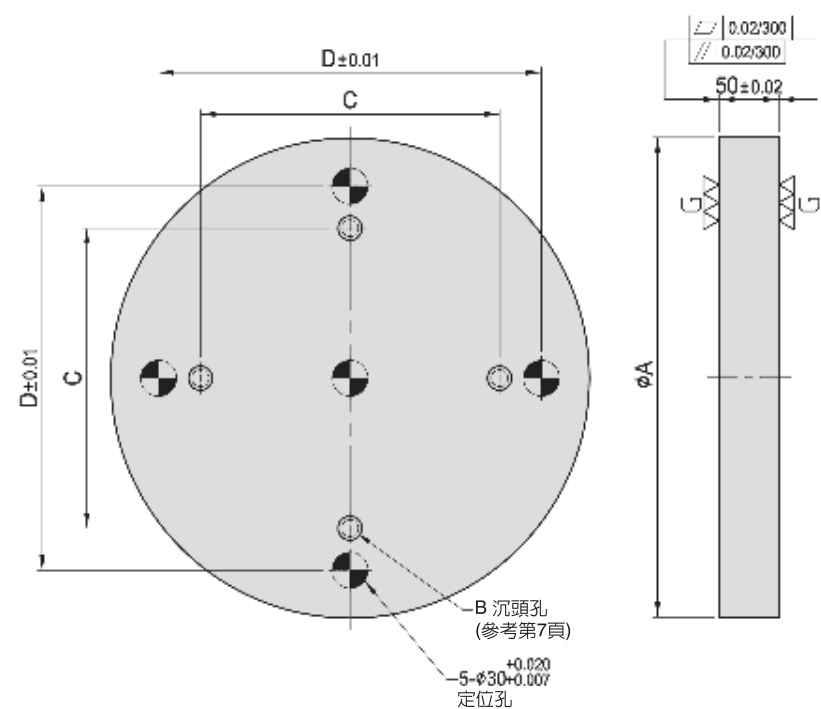



MODEL NO.	A	B	C	D	kg
BP16-50-0300	300	M12	150	220	25
BP16-50-0400	400	M12	250	320	40
BP16-50-0500	500	M16	300	400	65
BP16-50-0600	600	M16	400	500	95

※ 特殊尺寸可另行訂製！

BP17

圓形基板 ROUND BASE PLATE

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於NC分度盤
- 特長：以孔定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

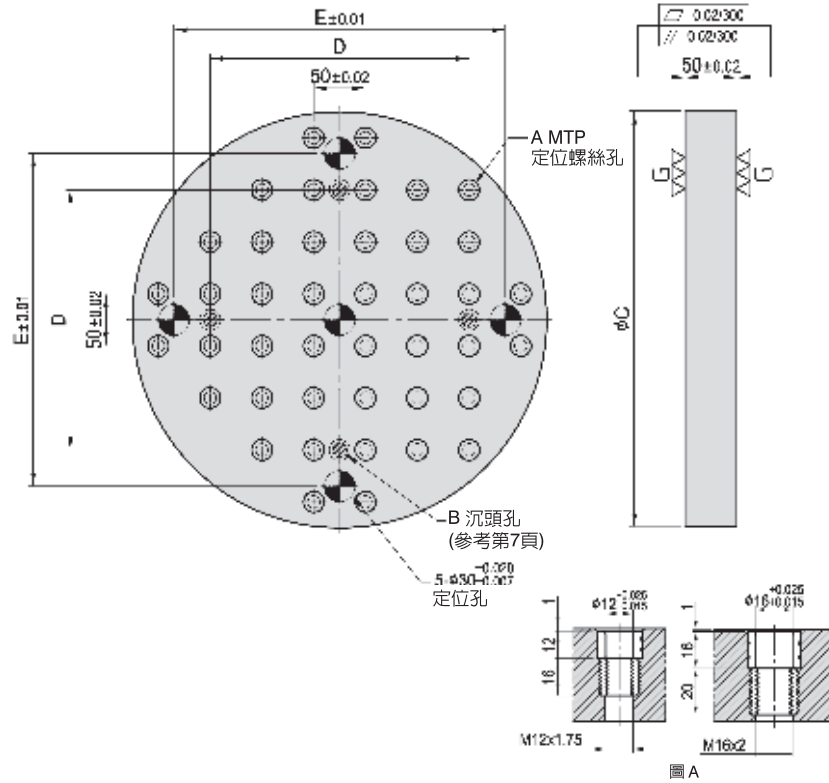


MODEL NO.	A	B	C	D	E	MTP	kg
BP17-50-0300-12	φ 12	M12	M12	300	150	220	23
BP17-50-0400-12	φ 12	M12	M12	400	250	320	42
BP17-50-0500-12	φ 12	M12	M16	500	300	400	68
BP17-50-0600-12	φ 12	M12	M16	600	400	500	96
BP17-50-0500-16	φ 16	M16	M16	500	300	400	68
BP17-50-0600-16	φ 16	M16	M16	600	400	500	96

※ 特殊尺寸可另行訂製！

BP18

圓形基板 ROUND BASE PLATE

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於 NC 分度盤
- 特長：以 T 型溝定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

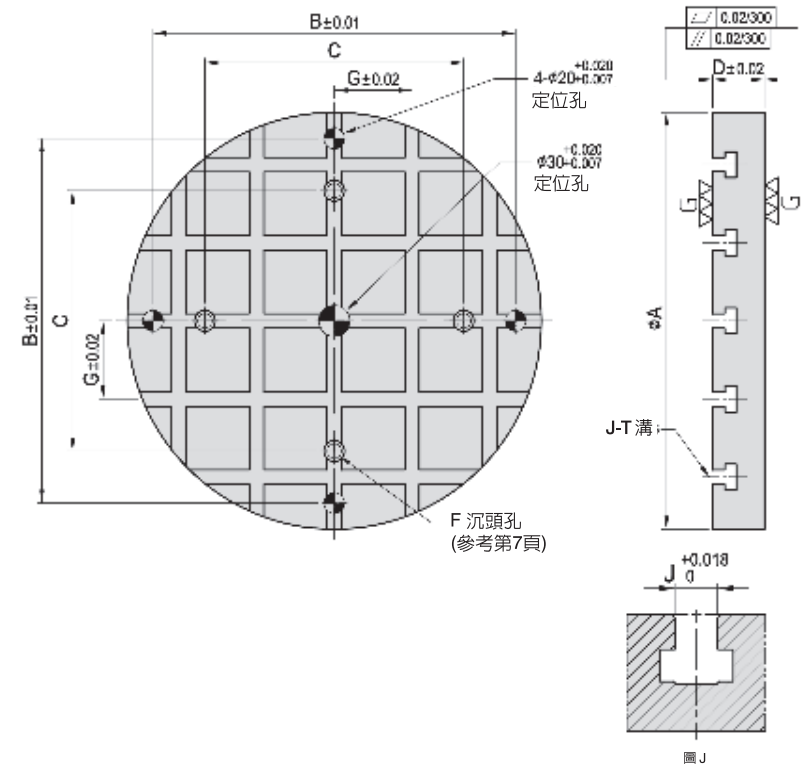

MODEL NO.	A	B	C	D	F	G	J	kg
BP18-50-0300-14	300	250	150	50	M12	75	14	22
BP18-50-0400-14	400	350	250	50	M12	75	14	36
BP18-65-0500-18	500	450	300	65	M16	100	18	76
BP18-65-0600-18	600	550	400	65	M16	100	18	102

※ 特殊尺寸可另行訂製！

BP

BPA

BC

CP

SU

PT

SVF

ALV

OK-

VISE

其他類


技術

資料

BP19

輔助板 SUB-PLATE

- 材質：S45C
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於各基板或基座
- 特長：可依實際需要，自行鑽孔加工製作專用治具。

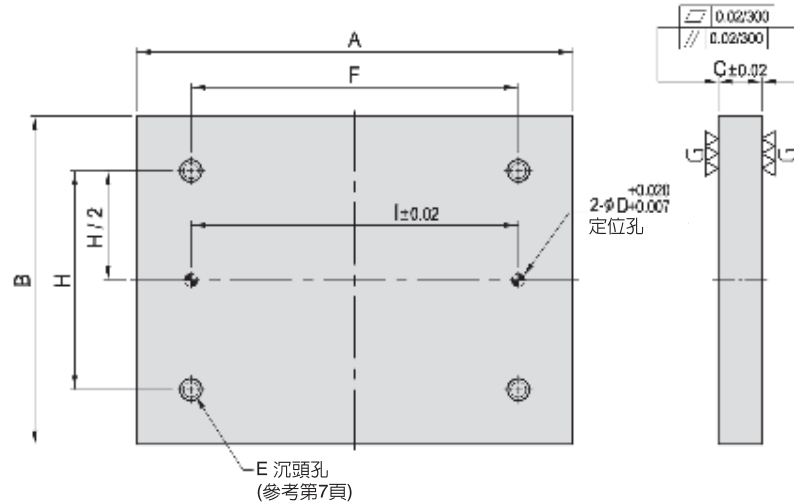

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	H	I	kg
BP19-30150-0200-12	200	150	30	12	M12	100	100	100	8.0
BP19-30150-0300-12	300					200	200	200	11.0
BP19-30200-0200-12	200	200	30	12	M12	100	100	100	9.5
BP19-30200-0300-12	300					200	200	200	14.5
BP19-30300-0300-12	300	300	30	12	M12	200	200	200	21.5
BP19-40300-0400-12	400		40			300	300	300	38.0
BP19-40400-0400-12	400	400	40	12	M12	300	300	300	51.0
BP19-40400-0500-12	500					400	400	400	63.0


※ 特殊尺寸可另行訂製！

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	H	I	kg
BP19-30150-0200-16	200	150	30	16	M16	100	100	100	8.0
BP19-30150-0300-16	300					200	200	200	11.0
BP19-30200-0200-16	200	200	30	16	M16	100	100	100	9.5
BP19-30200-0300-16	300					200	200	200	14.5
BP19-30300-0300-16	300	300	30	16	M16	200	200	200	21.5
BP19-40300-0400-16	400	400	40			300	300	300	38.0
BP19-40400-0400-16	400	400	40	16	M16	300	300	300	51.0
BP19-40400-0500-16	500					400	400	400	63.0

BP20

MC直角基座 ANGLE PLATE

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於臥式 MC
- 特長：可依實際需要，自行鑽孔加工製作專用治具。

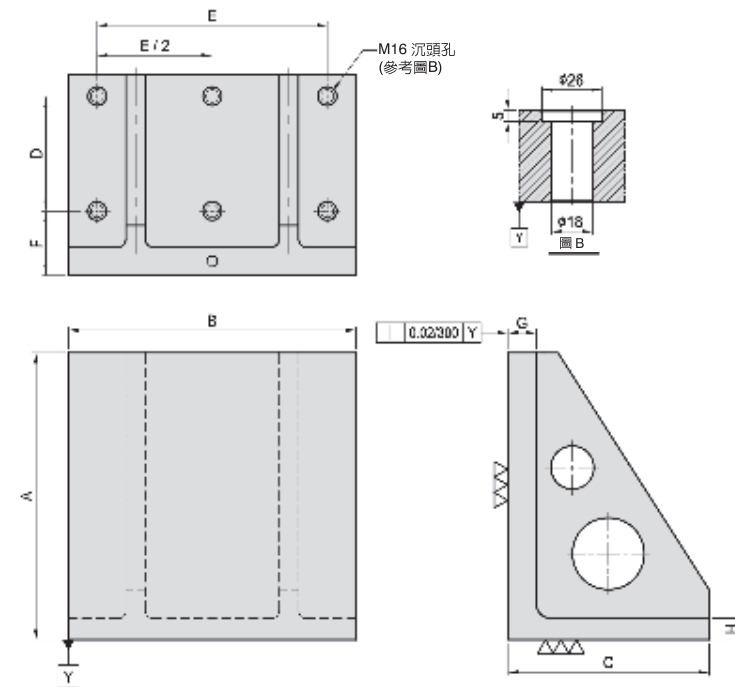

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	kg
BP20-220300-0300	300	300	220	100	250	90	40	30	52
BP20-280400-0400	400	400	280	160	320	90	40	30	90
BP20-340500-0500	500	500	340	200	400	90	50	35	175
BP20-435630-0630	630	630	435	250	500	100	50	40	305
BP20-525800-0800	800	800	525	320	640	115	50	45	480


※ 特殊尺寸可另行訂製！



BP21


MC直角基座 ANGLE PLATE

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於臥式MC
- 特長：以孔定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

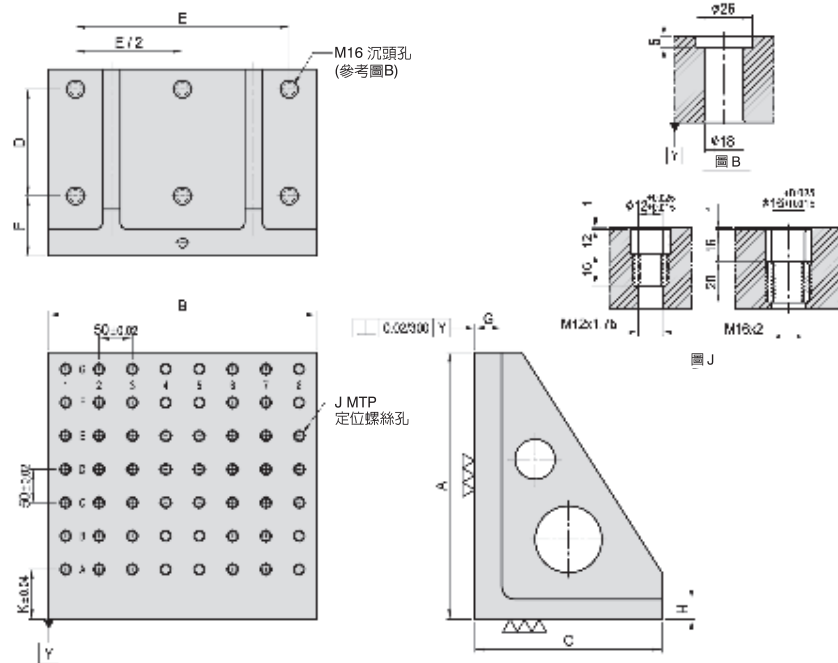

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	MTP	Mounting holes	kg
BP21-220300-0300-12	300	300	220	100	250	90	40	30	φ12	M12	75	30	6
BP21-280400-0400-12	400	400	280	160	320	90	40	30	φ12	M12	75	56	6
BP21-340500-0500-12	500	500	340	200	400	90	50	35	φ12	M12	75	90	6
BP21-435630-0630-12	630	630	435	250	500	100	50	40	φ12	M12	40	144	6
BP21-525800-0800-12	800	800	525	320	640	115	50	45	φ12	M12	75	240	6
BP21-220300-0300-16	300	300	220	100	250	90	40	30	φ16	M16	75	30	6
BP21-280400-0400-16	400	400	280	160	320	90	40	30	φ16	M16	75	56	6
BP21-340500-0500-16	500	500	340	200	400	90	50	35	φ16	M16	75	90	6
BP21-435630-0630-16	630	630	435	250	500	100	50	40	φ16	M16	40	144	6
BP21-525800-0800-16	800	800	525	320	640	115	50	45	φ16	M16	75	240	6


※ 特殊尺寸可另行訂製！



BP22

MC直角基座 ANGLE PLATE

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於臥式MC
- 特長：以T型溝定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

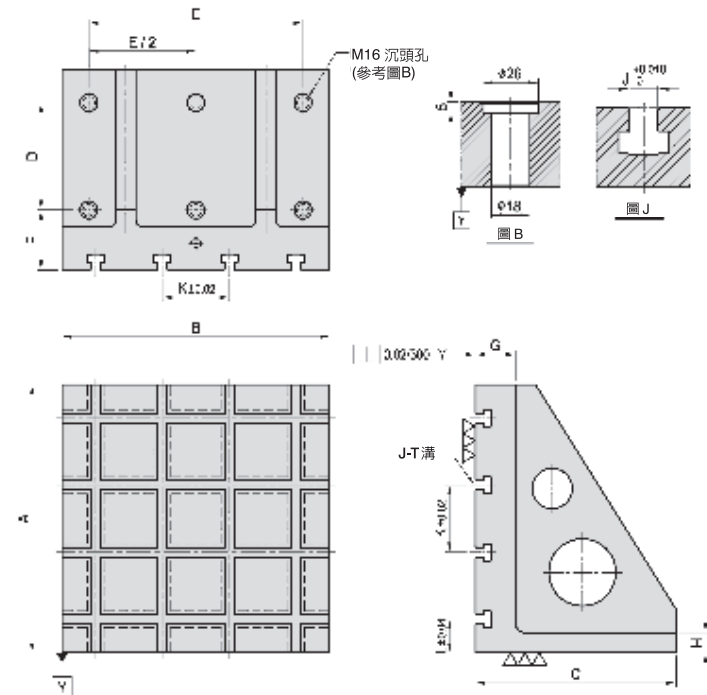

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	kg
BP22-220300-0300-14	300	300	220	100	250	90	60	30	14	100	50	52
BP22-300400-0400-14	400	400	300	160	320	90	60	30	14	100	50	101
BP22-350500-0500-14	500	500	350	200	400	90	60	35	14	100	50	184
BP22-450630-0630-14	630	630	450	250	500	100	65	40	14	125	65	316
BP22-550800-0800-14	800	800	550	320	640	115	75	45	14	150	100	566
BP22-220300-0300-18	300	300	220	100	250	90	60	30	18	100	50	51
BP22-300400-0400-18	400	400	300	160	320	90	60	30	18	100	50	101
BP22-350500-0500-18	500	500	350	200	400	90	60	35	18	100	50	175
BP22-450630-0630-18	630	630	450	250	500	100	65	40	18	125	65	285
BP22-550800-0800-18	800	800	550	320	640	115	75	45	18	150	100	560

※ 特殊尺寸可另行訂製！

BP

BPA

BC

CP

SU

PT

SVF

ALV

OK-

VISE

其他類

技術

資料



BP23


MC直角基座
MC NARROW ANGLE PLATE

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於立式MC及臥式MC
- 特長：可讓工件依靠，加強治具之強度，可依需要自行加工。

**BP24**


MC直角基座
MC NARROW ANGLE PLATE

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於立式MC及臥式 MC
- 特長：以孔定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

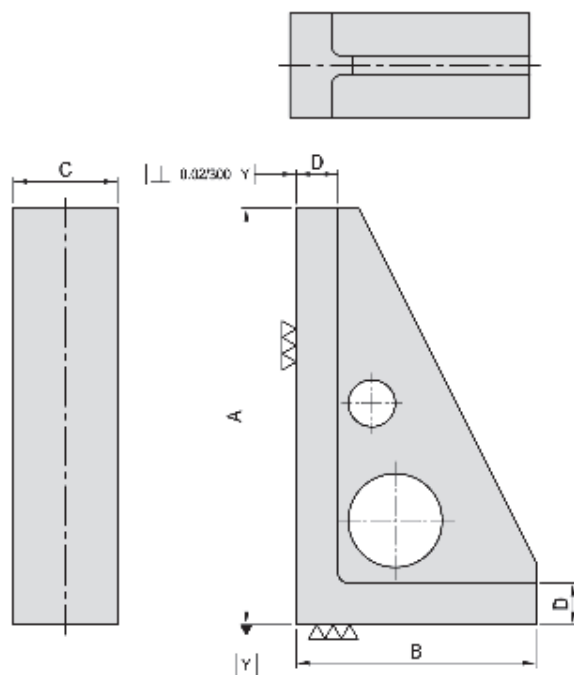

MODEL NO.	A	B	C	D	kg
BP23-180100-0300	300	180	100	40	16
BP23-230100-0400	400	230	100	40	24
BP23-280100-0500	500	280	100	40	27

※ 特殊尺寸可另行訂製！

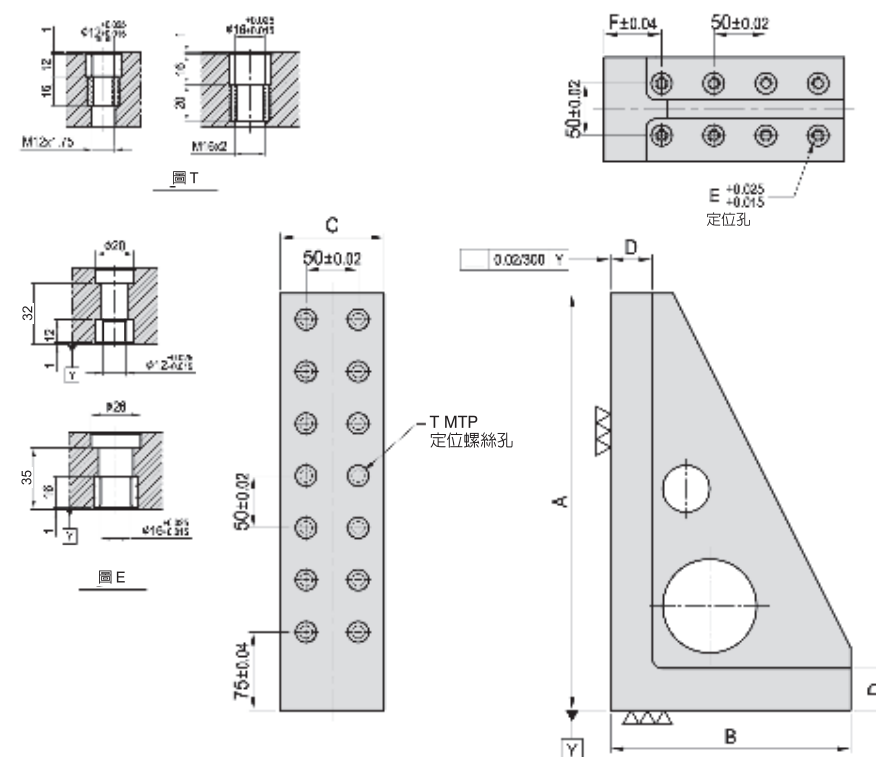

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	T	MTP	Mounting holes	kg	
BP24-180100-0300-12	300	180	100	40	φ 12	55	φ 12	M12	10	6	12
BP24-230100-0400-12	400	230	100	40	φ 12	55	φ 12	M12	14	8	19
BP24-280100-0500-12	500	280	100	40	φ 12	55	φ 12	M12	18	10	23
BP24-180100-0300-16	300	180	100	40	φ 16	55	φ 16	M16	10	6	13
BP24-230100-0400-16	400	230	100	40	φ 16	55	φ 16	M16	14	8	20
BP24-280100-0500-16	500	280	100	40	φ 16	55	φ 16	M16	18	10	24

※ 特殊尺寸可另行訂製！


BP25

方型墊塊 RECTANGULAR CAST SECTION

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於基板或基座上
- 特長：因應工件之高低或段差給予輔助用，可依實際需要，自行鑽孔加工製作專用治具。



G
▽▽▽

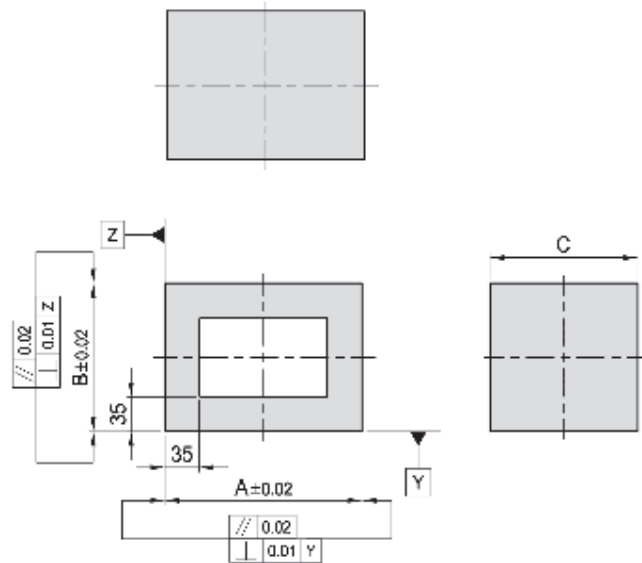

MODEL NO.	A	B	C	kg
BP25-200150-0150	200	150	150	22.3
BP25-250150-0200	250	200	150	37.5
BP25-300200-0250	300	250	200	55.0

※ 特殊尺寸可另行訂製！


BP26

方型墊塊 RECTANGULAR CAST SECTION

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於基板或基座上
- 特長：因應工件之高低或段差給予輔助用，以孔定位方式可利用標準化治具零件依實際需要自行組合。



G
▽▽▽

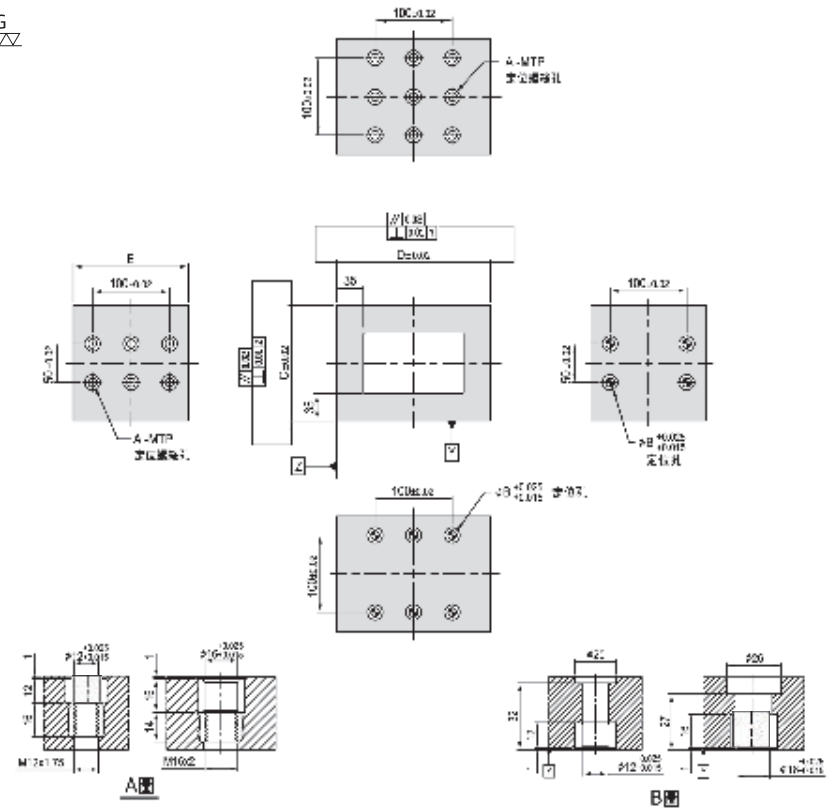

MODEL NO.	A		B	C	D	E	MTP	Mounting holes	kg
BP26-200150-0150-12	φ 12	M12	12	150	200	150	15	10	23
BP26-250150-0200-12				200	250		21	14	25
BP26-200150-0150-16	φ 16	M16	16	150	200	150	15	10	29
BP26-250150-0200-16				200	250		21	14	30

※ 特殊尺寸可另行訂製！

BP

BPA

BC

CP

SU

PT

SVE

ALV

OK-

VISE

其他類

技術


資料



BP27

方型塾塊 RECTANGULAR CAST SECTION

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於基板或基座上
- 特長：因應工件之高低或段差給予輔助用，可依實際需要，自行鑽孔加工製作專用治具。

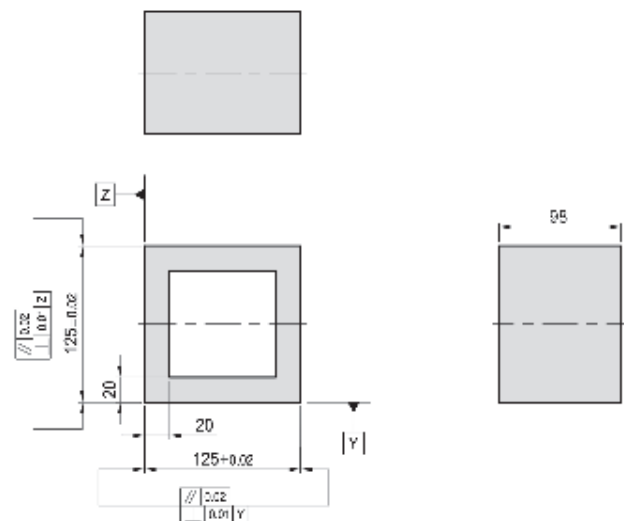


MODEL NO.	kg
BP27-125098-125	6

※ 特殊尺寸可另行訂製！

**BP28**

方型墊塊 RECTANGULAR CAST SECTION

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於基板或基座上
- 特長：因應工件之高低或段差給予輔助用，以孔定位方式可利用標準化治具零件依實際需要自行組合。

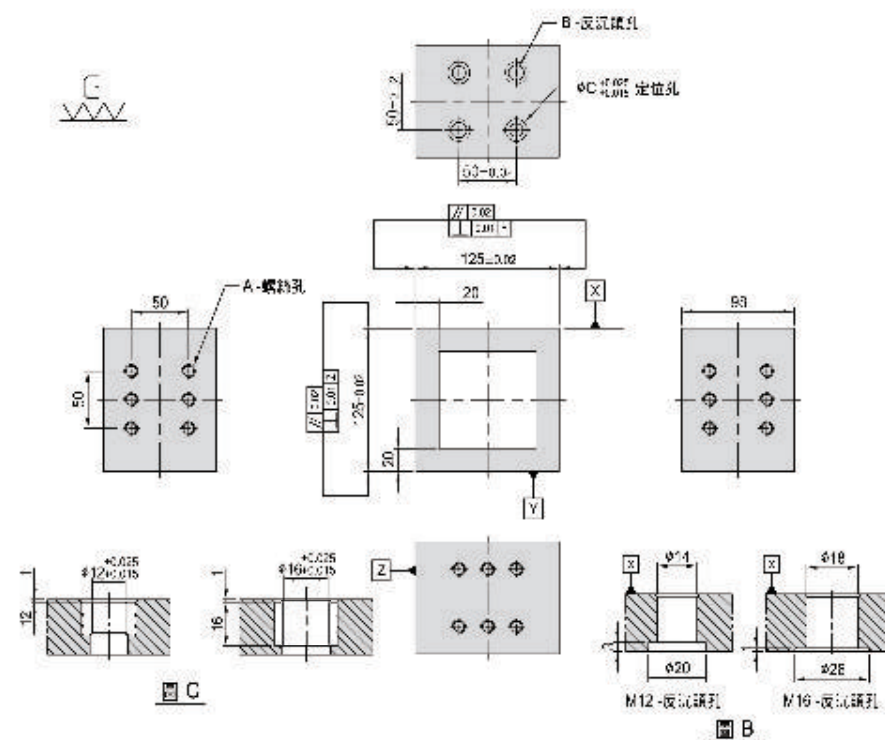

MODEL NO.	A	B	C	kg
BP28-125098-125-12	M12	M12	12	5.8
BP28-125098-125-16	M16	M16	16	5.5

※ 特殊尺寸可另行訂製！

BPA

BC

CP

SU

PT'

SVF

ALV

OK-
VISE

其他類


技術資料



BP29

MC十字基座 CROSS TOOLING COLUMN

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於臥式 MC
- 特長：可依實際需要，自行鑽孔加工製作專用治具。

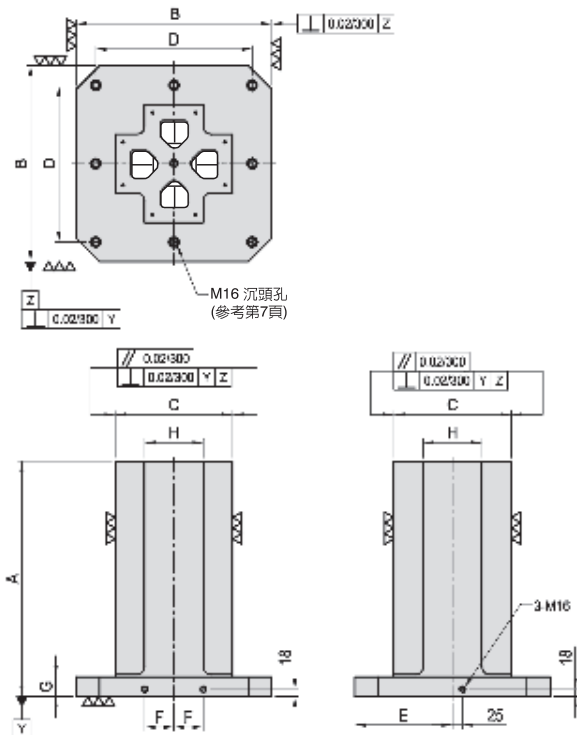


MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	Mounting holes	kg
BP29-400400-0500	500	400	250	320	200	55	50	125	4	166
BP29-400400-0650	650									203
BP29-500500-0600	600	500	300	400	250	75	50	150	8	264
BP29-500500-0750	750									310
BP29-630630-0700	700	630	350	500	315	100	50	200	8	402
BP29-630630-0850	850									457
BP29-800800-0800	800	800	500	640	400	135	50	300	8	698
BP29-800800-1000	1000									811



BP30

MC十字基座 CROSS TOOLING COLUMN

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於臥式 MC
- 特長：以孔定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

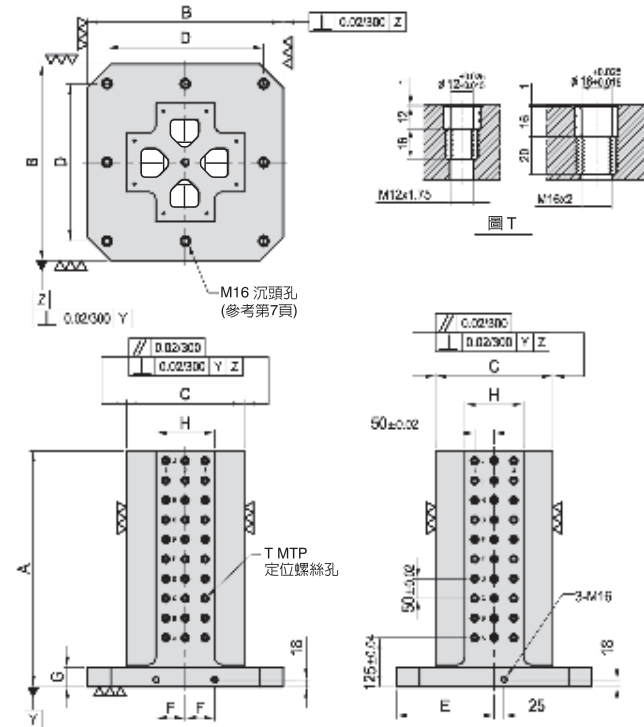

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	T	MTP	Mounting holes	kg
BP30-400400-0500-12	500	400	250	320	200	55	50	125	φ12	M12	64	166
BP30-400400-0650-12	650										88	203
BP30-500500-0600-12	600	500	300	400	250	75	50	150	φ12	M12	120	264
BP30-500500-0750-12	750										156	310
BP30-630630-0700-12	700	630	350	500	315	100	50	200	φ12	M12	192	402
BP30-630630-0850-12	850										240	457
BP30-800800-0800-12	800	800	500	640	400	135	50	300	φ12	M12	336	698
BP30-800800-1000-12	1000										432	811

BP

BPA

BC

CP

SU

PT

SVF

ALV

OK-
VISE



其他類

技術
資料

**BP31**

MC六面基座
HEXAGONAL CUBE

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於臥式 MC
- 特長：可依實際需要，自行鑽孔加工製作專用治具。

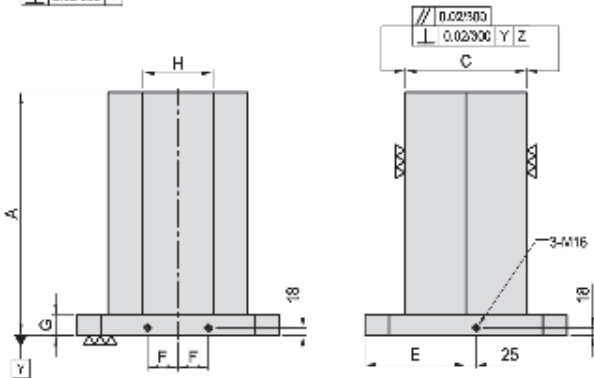
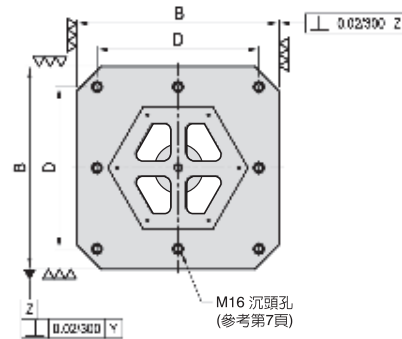


MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	Mounting holes	kg
BP31-400400-0500	500	400	250	320	200	55	50	144	4	164
BP31-400400-0650	650									198
BP31-500500-0600	600	500	300	400	250	75	50	173	8	250
BP31-500500-0750	750									293
BP31-630630-0700	700	630	350	500	315	100	50	202	8	406
BP31-630630-0850	850									457
BP31-800800-0800	800	800	500	640	400	135	50	289	8	667
BP31-800800-1000	1000									767


**BP32**

MC六面基座
HEXAGONAL CUBE

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於臥式MC
- 特長：以孔定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

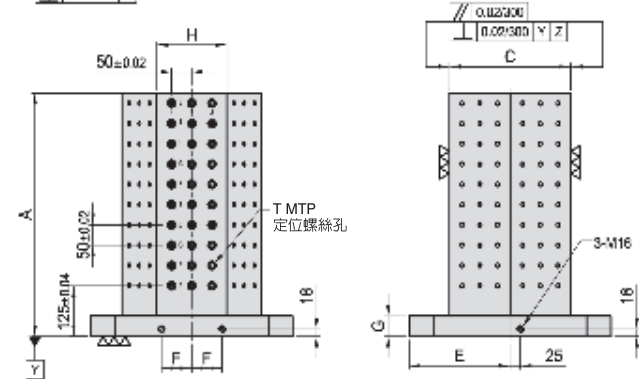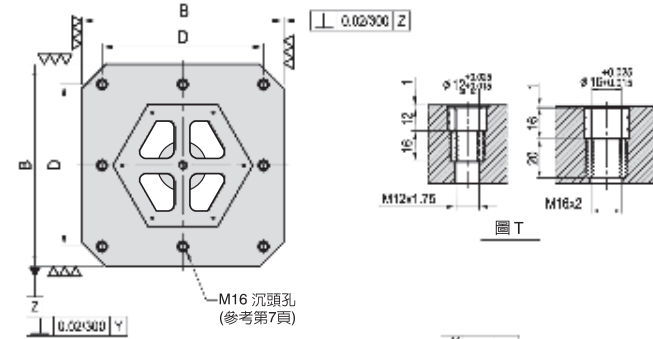


MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	T	MTP	Mount ing holes	kg	MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	T	MTP	Mount ing holes	kg		
BP32-400400-0500-12	500	400	250	320	200	55	50	144	φ12	M12	96	4	164	BP32-400400-0500-16	500	400	250	320	200	55	50	144	φ16	M16	96	4	164
BP32-400400-0650-12	650										132		198	BP32-400400-0650-16	650										132		198
BP32-500500-0600-12	600	500	300	400	250	75	50	173	φ12	M12	180	8	250	BP32-500500-0600-16	600	500	300	400	250	75	50	173	φ16	M16	180	8	250
BP32-500500-0750-12	750										234		293	BP32-500500-0750-16	750										234		293
BP32-630630-0700-12	700	630	350	500	315	100	50	202	φ12	M12	216	8	406	BP32-630630-0700-16	700	630	350	500	315	100	50	202	φ16	M16	216	8	406
BP32-630630-0850-12	850										270		457	BP32-630630-0850-16	850										270		457
BP32-800800-0800-12	800	800	500	640	400	135	50	289	φ12	M12	420	8	667	BP32-800800-0800-16	800	800	500	640	400	135	50	289	φ16	M16	420	8	667
BP32-800800-1000-12	1000										540		767	BP32-800800-1000-16	1000										540		767




BP33

MC八面基座 OCTAGONAL CUBE

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於臥式 MC
- 特長：可依實際需要，自行鑽孔加工製作專用治具。

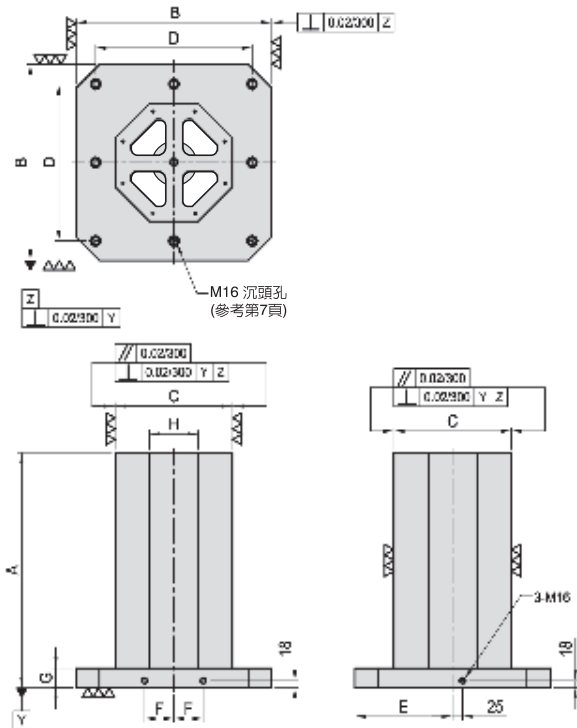


MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	Mounting holes	kg
BP33-400400-0500	500	400	250	320	200	55	50	103	4	160
BP33-400400-0650	650									193
BP33-500500-0600	600	500	300	400	250	75	50	124	8	245
BP33-500500-0750	750									285
BP33-630630-0700	700	630	350	500	315	100	50	145	8	393
BP33-630630-0850	850									442
BP33-800800-0800	800	800	500	640	400	135	50	207	8	693
BP33-800800-1000	1000									789



BP34

MC八面基座 OCTAGONAL CUBE

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 用途：適用於臥式 MC
- 特長：以孔定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

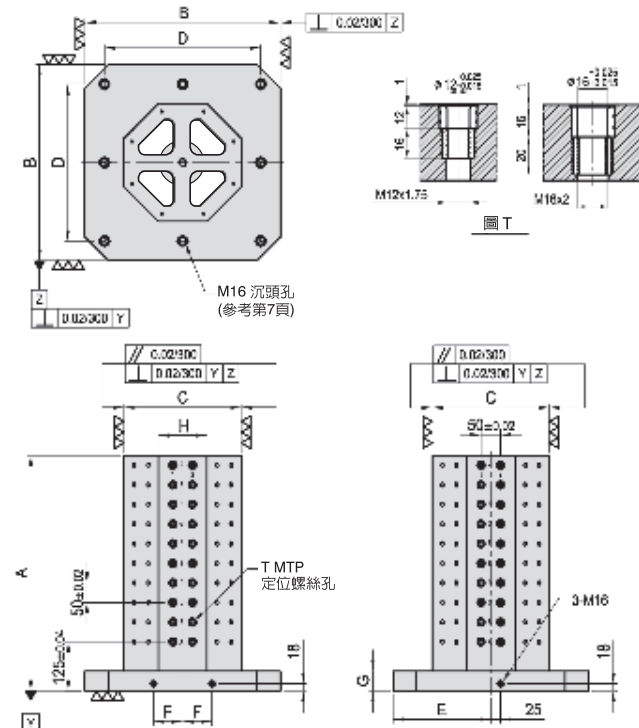

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	T	MTP	Mounting holes	kg
BP34-400400-0500-12	500	400	250	320	200	55	50	103	φ12	128	4	160
BP34-400400-0650-12	650									176		193
BP34-500500-0600-12	600	500	300	400	250	75	50	124	φ12	160	8	245
BP34-500500-0750-12	750									208		285
BP34-630630-0700-12	700	630	350	500	315	100	50	145	φ12	192	8	393
BP34-630630-0850-12	850									240		442
BP34-800800-0800-12	800	800	500	640	400	135	50	207	φ12	448	8	693
BP34-800800-1000-12	1000									576		798

BP

BPA

BC

CP

SU

PT

SVE

ALV

OK-

VISE

其他類

技術



資料



BP35


H型墊塊 H/CAST SECTION

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 特長：因應工件之高低或段差給予輔助用。

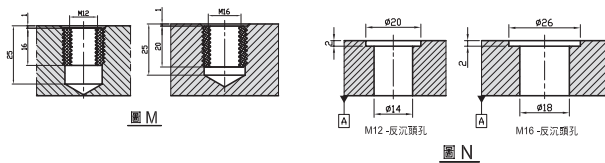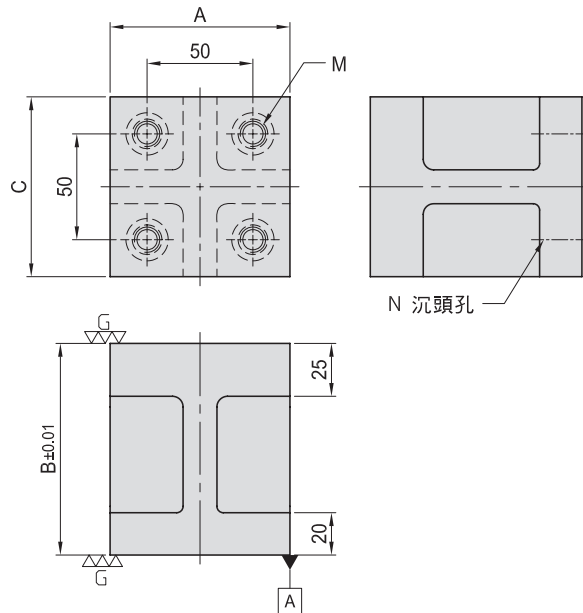

MODEL NO.	A	B	C	M	N	kg
BP35-085085-0100-12	85	100	85	M12	M12	3.64
BP35-085085-0125-12		125				
BP35-085085-0100-16	85	100	85	M16	M16	4.13
BP35-085085-0125-16		125				



※ 特殊尺寸可另行訂製！



BP36

H型墊塊 H/CAST SECTION

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 特長：因應工件之高低或段差給予輔助用。

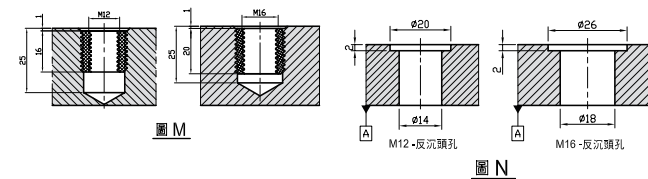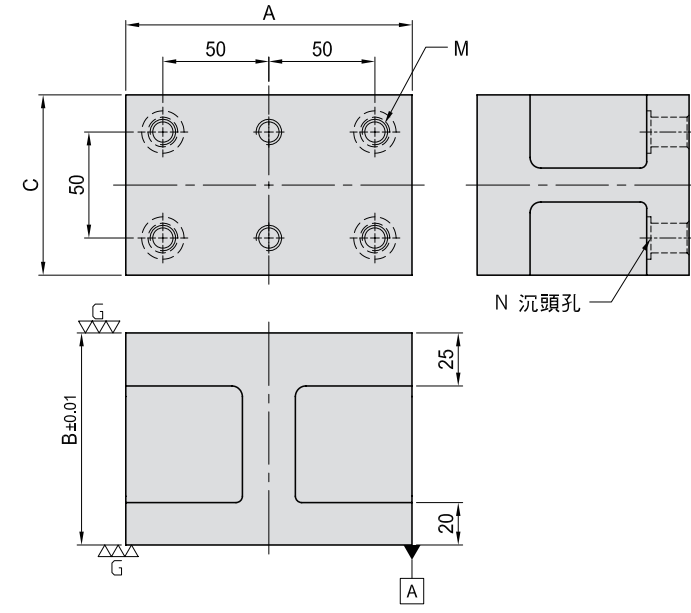

MODEL NO.	A	B	C	M	N	kg
BP36-135085-0100-12	135	100	85	M12	M12	5.76
BP36-135085-0125-12		125				
BP36-135085-0100-16	135	100	85	M16	M16	6.53
BP36-135085-0125-16		125				

※ 特殊尺寸可另行訂製！

BP

BPA

BC

CP

SU

PT

SVF

ALV

OK-
VISE


其他類

技術
資料

BP37

H型墊塊 H/CAST SECTION

- 材質：FC30
- 熱處理：燒鈍
- 特長：因應工件之高低或段差給予輔助用。

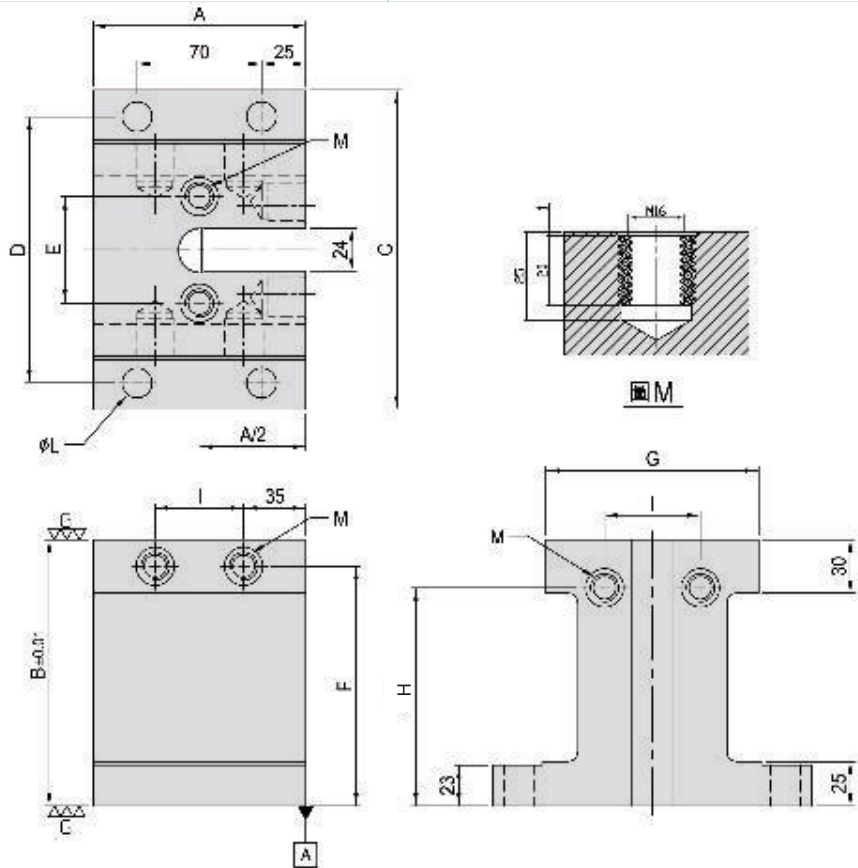


MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	L	kg
BP37-120180-0150-16	120	150	180	150	60	135	120	123	50	M16	17	15.5

※ 特殊尺寸可另行訂製！

BP-SPECIAL

特殊品可另行訂製
製造範圍 1500mm x 1500mm x 1700mm

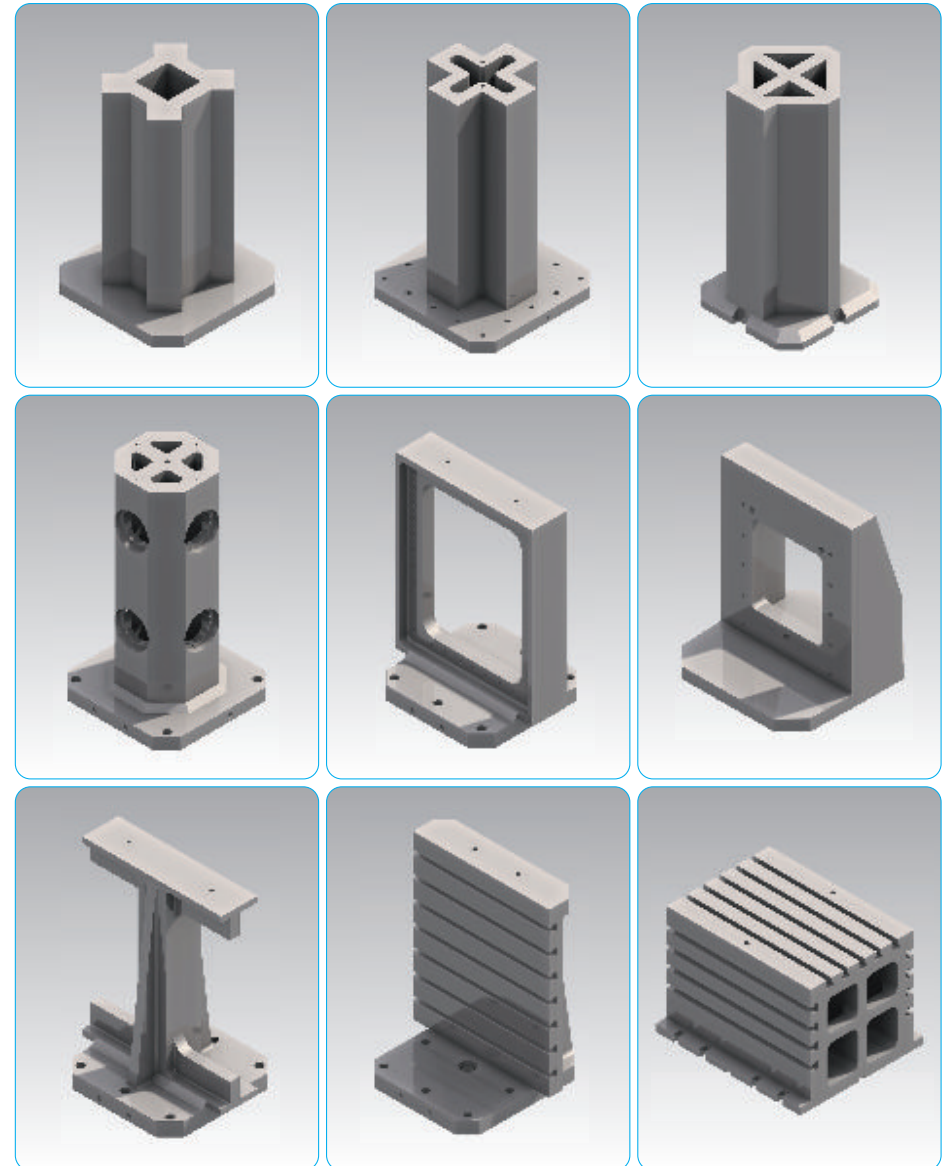

BP

BPA

BC

CP

SU

PT

SVE

ALV

OK-
VISE

其他類

技術
資料

