



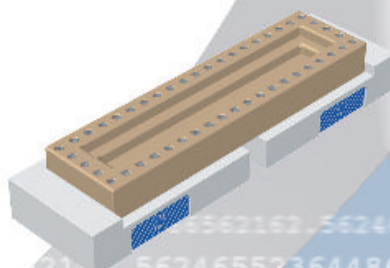

高強度鋁合金並列式虎鉗

HIGH STRENGTH ALUMINUM LINE UP VISE

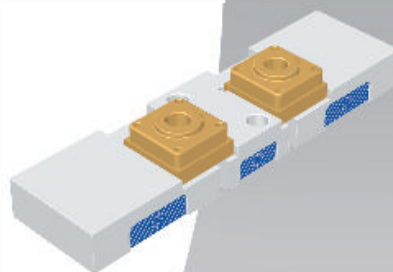

HIGH STRENGTH ALUMINUM LINE UP VISE

高強度鋁合金並列式虎鉗 HIGH STRENGTH ALUMINUM LINE UP VISE


由於科技的日新月異，金屬加工業已進入了高效率的高速機時代，為因應業界需求，本公司特別研發出一套全新的高強度鋁合金ALV系列虎鉗。

ALV系列虎鉗的優點在於其精巧、靈活、重量輕，可夾持各種形狀的工件，不論是方形、圓形或是異形；此外，其軟爪拆卸容易、可任意更換、重複使用性高，為一具有模組化功能的好產品。

ALV系列虎鉗可用於夾持一個或二個工件。當夾持一個工件時，可同步往中心定位；當夾持二個工件時，則會有先後的夾持順序。其除了適用於立式及臥式綜合加工中心機外，更適用於高速綜合加工中心機。

價格合理！
品質穩定！
百分百滿意保證！


應用實例

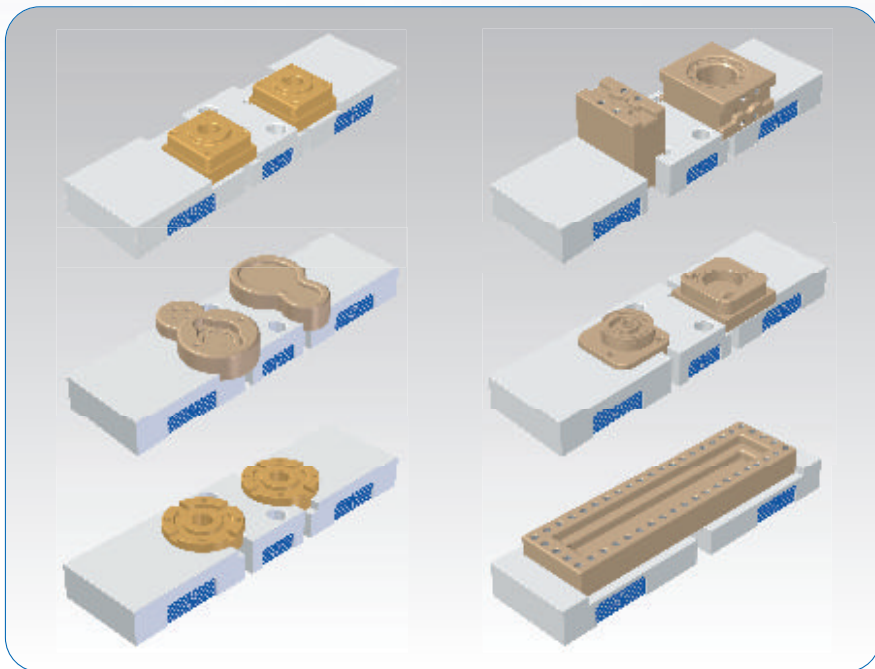


高強度鋁合金並列式虎鉗 HIGH STRENGTH ALUMINUM LINE UP VISE

雙工件夾持法


- 1 將中央定位銷螺絲更換成「止附螺絲」。

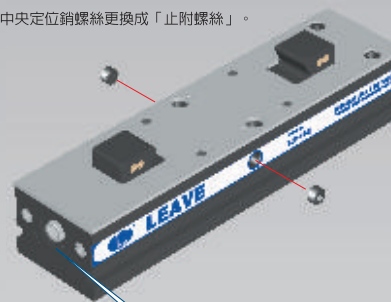


- 2 將螺桿逆時針旋轉到底，再將端面夾持模式切換至「I」的位置。



- 3 安裝固定軟爪並鎖緊。

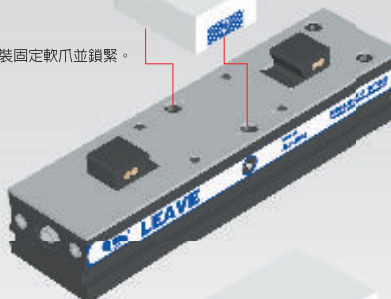


- 4 將軟爪內的鋼球與滑道對齊。

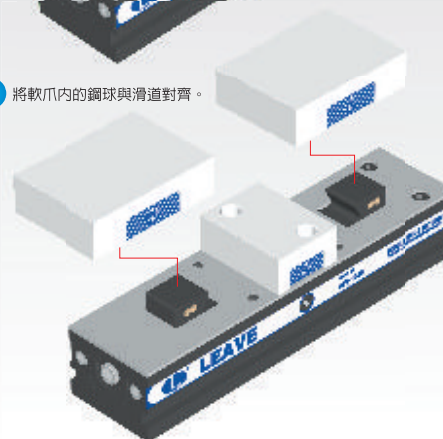

- 5 將活動軟爪向下壓至「喀」聲響。



- 6 將活動軟爪往前頭方向移至「喀」聲響。

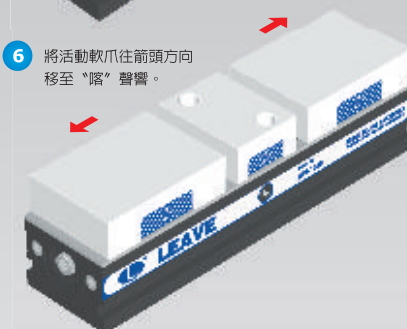

- 7 將軟爪銑削成型後，順時針旋轉螺桿，鎖緊第一個工件。



- 8 放置第二個工件後，旋轉螺桿至第二個工件鎖緊。



BP

BPA

BC

CP

SU

PT

SVF

ALV


OK-
VISE

其他類


技術
資料

單工件夾持法


- 1 將端面夾持模式切換至「O」的位置。




- 2 將螺桿逆時針旋轉到底，並把止附螺絲更換成「定位銷螺絲」。

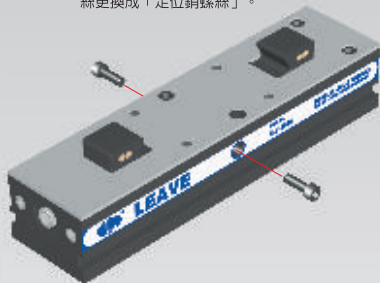

- 3 將活動長軟爪內的鋼球與滑道對齊。

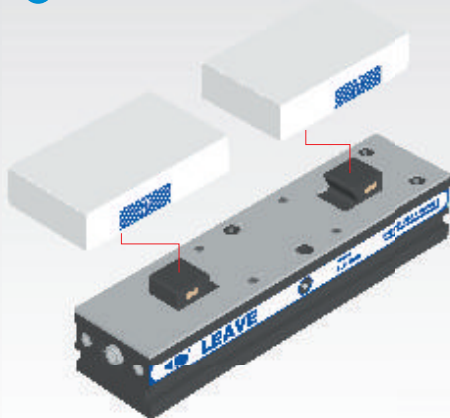

- 4 將活動長軟爪向下壓至「喀」聲響。

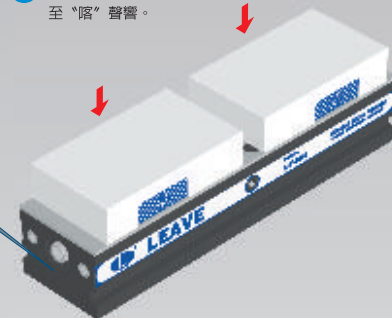

- 5 將活動長軟爪分別往前頭方向移至「喀」聲響。





- 6 將軟爪銑削成型後，即可同步向中心夾持工件。




快速治具板的應用

使兩邊的夾持滑塊同時往中間夾緊，可應用於夾持一個軟爪，此軟爪可被當成治具板使用，這樣即可達到快速換模的功能。

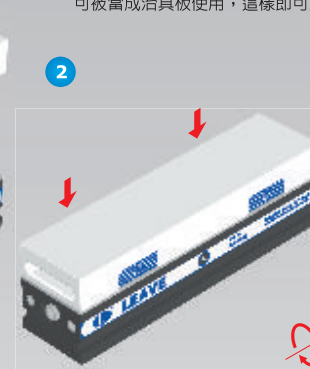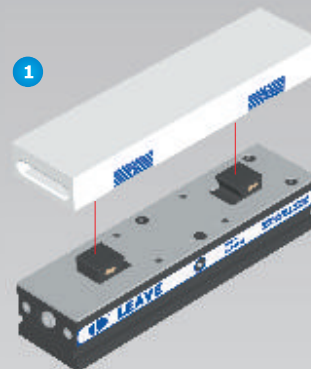

ALV 組裝示意圖

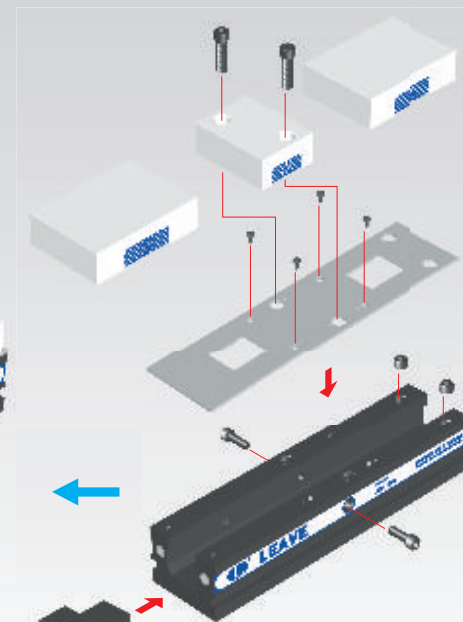

BP

BPA

BC

CP

SU

PT

SVF

ALV


OK-
VISE

其他類


技術
資料

ALV**高強度鋁合金並列式虎鉗****HIGH STRENGTH ALUMINUM LINE UP VISE**

- 材質：高強度鋁合金（硬度：表面陽極處理）
工具鋼（硬度：HRC 55°以上）。
- 用途：適用於鋁合金、非鐵金屬或不規則工件之夾持。

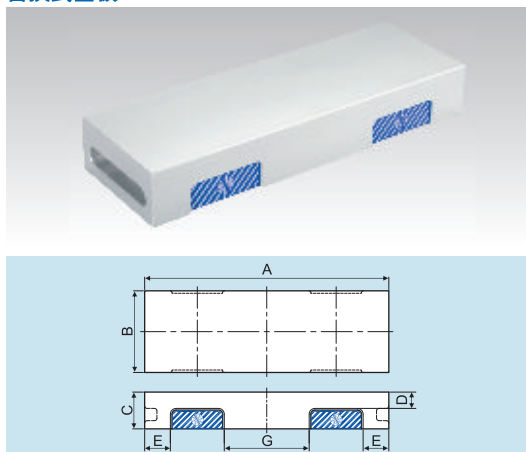**替換式基板****ALV****高強度鋁合金並列式虎鉗****HIGH STRENGTH ALUMINUM LINE UP VISE**

- 材質：高強度鋁合金（硬度：表面陽極處理）
工具鋼（硬度：HRC 55°以上）。
- 用途：適用於鋁合金、非鐵金屬或不規則工件之夾持。

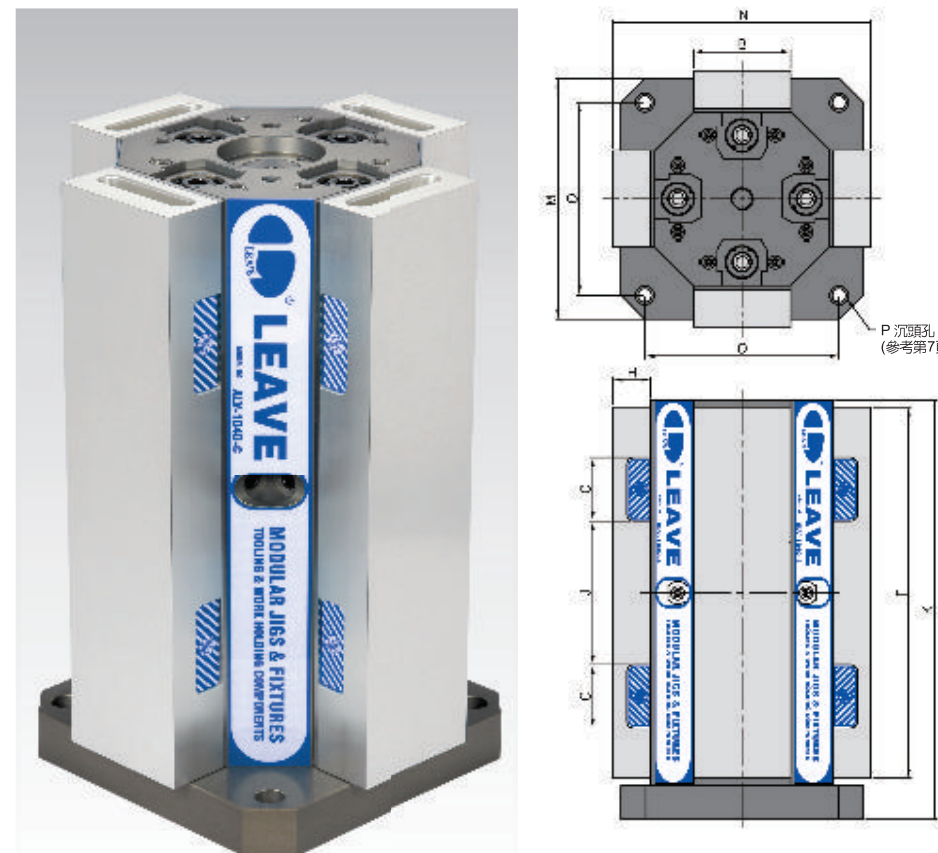
**訂購編號**

MODEL NO.	B	F	G	H	J	K	M	N	O	P	kg
ALV-1030-C-0	100			45				278			47.00
ALV-1030-C-0H		299	66	54	104.0	335	250	296	200	M12	50.00
ALV-1030-C-0WH	150			45				278			54.40
ALV-1030-C-0WHH				54				296			58.80
ALV-1040-C-0	100			45				278			60.70
ALV-1040-C-0H		399	66	54	149.0	435	250	296	200	M12	64.38
ALV-1040-C-0WH	150			45				278			69.22
ALV-1040-C-0WHH				54				296			71.90
ALV-1550-C-0	150			49				338			127.00
ALV-1550-C-0H		499	89	59	198.5	545	300	358	250	M16	138.20
ALV-1550-C-0WH	200			49				338			145.40
ALV-1550-C-0WHH				59				358			154.20


※ ALV系列虎鉗適用於本型錄所有尺寸基板。

ALV**高強度鋁合金並列式虎鉗****HIGH STRENGTH ALUMINUM LINE UP VISE**

- 材質：高強度鋁合金（硬度：表面陽極處理）
工具鋼（硬度：HRC 55°以上）。
- 用途：適用於鋁合金、非鐵金屬或不規則工件之夾持。

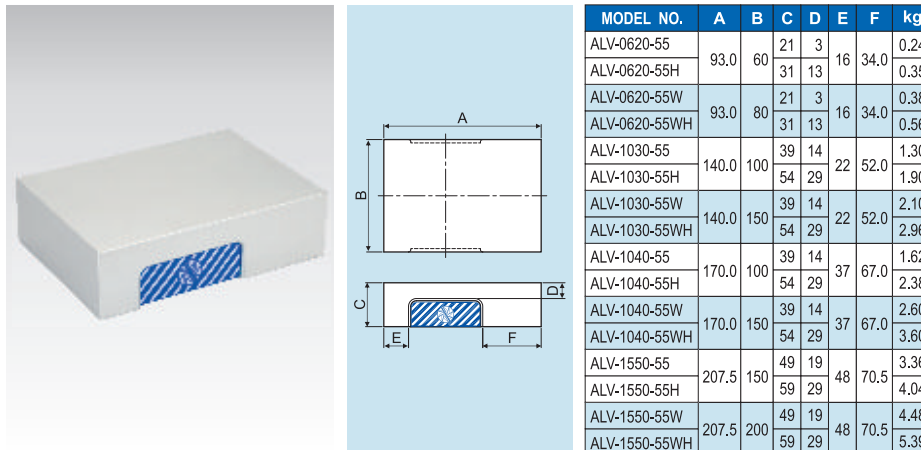**加長型活動軟爪****ALV****高強度鋁合金並列式虎鉗****HIGH STRENGTH ALUMINUM LINE UP VISE**

- 材質：高強度鋁合金（硬度：表面陽極處理）
工具鋼（硬度：HRC 55°以上）。
- 用途：適用於鋁合金、非鐵金屬或不規則工件之夾持。

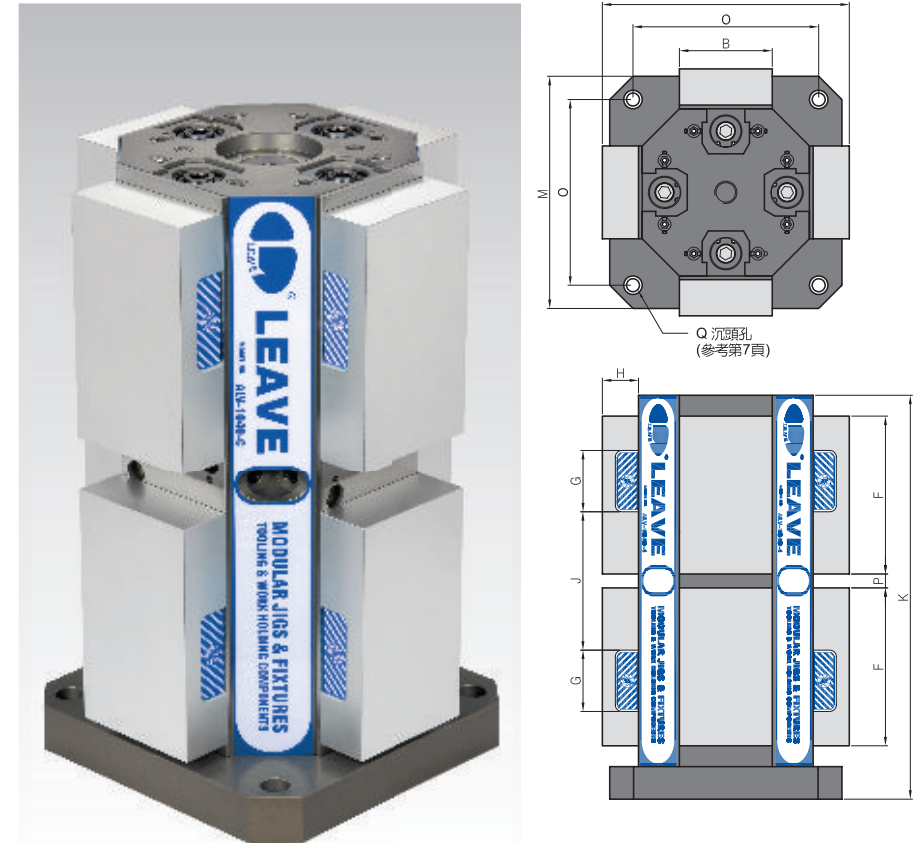**訂購編號**

MODEL NO.	B	F	G	H	J	K	M	N	O	P	Q	kg		
ALV-1030-C-1	100	140.0	66	39	114	335	250	266	200	0-20	M12	44.40		
ALV-1030-C-1H				54				296				49.20		
ALV-1030-C-1W				39				266				50.80		
ALV-1030-C-1WH	150	170.0	66	54	149	435	250	296	200	15-45	M12	57.68		
ALV-1040-C-1	100			39				266				55.66		
ALV-1040-C-1H				54				296				61.74		
ALV-1040-C-1W				39				266				63.50		
ALV-1040-C-1WH	150	207.0	89	54	176	545	300	296	250	35-80	M16	71.50		
ALV-1550-C-1	150			49				338				120.60		
ALV-1550-C-1H				59				358				123.32		
ALV-1550-C-1W				49				338				126.84		
ALV-1550-C-1WH	200			59				358				134.12		


※ ALV系列虎鉗適用於本型錄所有尺寸基板。

ALV


高強度鋁合金並列式虎鉗

HIGH STRENGTH ALUMINUM LINE UP VISE

- 材質：高強度鋁合金（硬度：表面陽極處理）
工具鋼（硬度：HRC 55°以上）。
- 用途：適用於鋁合金、非鐵金屬或不規則工件之夾持。

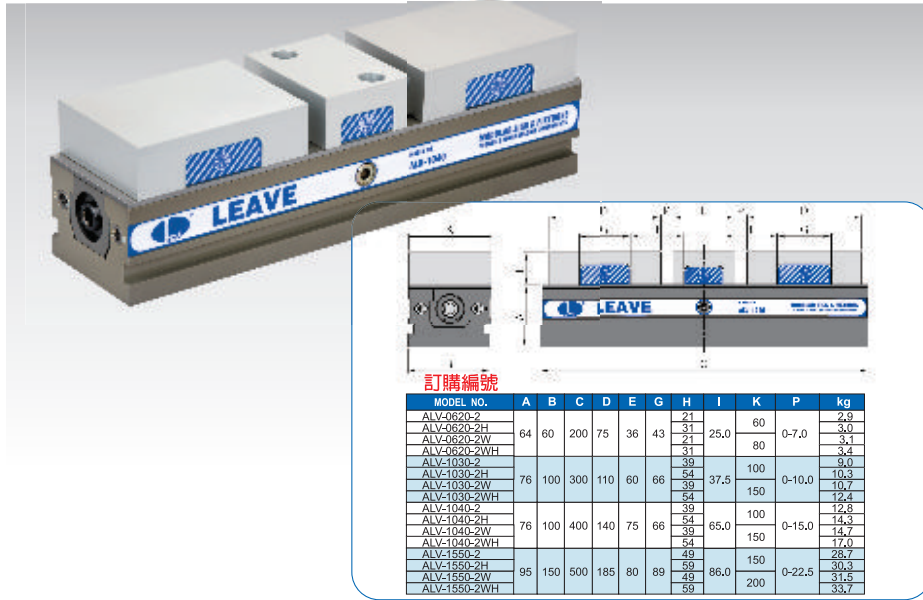


基準軟爪



MODEL NO.	A	B	C	D	E	kg
ALV-0620-57	36	60	21	7	2.0	0.10
ALV-0620-57H			31	17		0.15
ALV-0620-57WH	36	80	21	7	2.0	0.15
ALV-0620-57WH			31	17		0.23
ALV-1030-57	60	100	39	17	5.5	0.60
ALV-1030-57H			54	32		0.80
ALV-1030-57WH	60	150	39	17	5.5	0.90
ALV-1030-57WH			54	32		1.25
ALV-1040-57	75	100	39	17	13.0	0.72
ALV-1040-57H			54	32		1.04
ALV-1040-57WH	75	150	39	17	13.0	1.14
ALV-1040-57WH			54	32		1.60
ALV-1550-57	80	150	49	21	15.5	1.45
ALV-1550-57H			59	31		1.75
ALV-1550-57WH	80	200	49	21	15.5	2.00
ALV-1550-57WH			59	31		2.40

活動軟爪




MODEL NO.	A	B	C	D	E	kg
ALV-0620-56	75	60	21	3	16	0.20
ALV-0620-56H			31	13		0.28
ALV-0620-56WH	75	80	21	3	16	0.30
ALV-0620-56WH			31	13		0.45
ALV-1030-56	110	100	39	14	22	1.00
ALV-1030-56H			54	29		1.45
ALV-1030-56WH	110	150	39	14	22	1.62
ALV-1030-56WH			54	29		2.30
ALV-1040-56	140	100	39	14	37	1.35
ALV-1040-56H			54	29		1.90
ALV-1040-56WH	140	150	39	14	37	2.04
ALV-1040-56WH			54	29		2.95
ALV-1550-56	185	150	49	19	48	3.35
ALV-1550-56H			59	29		4.00
ALV-1550-56WH	185	200	49	19	48	4.48
ALV-1550-56WH			59	29		5.40

ALV

高強度鋁合金並列式虎鉗

HIGH STRENGTH ALUMINUM LINE UP VISE

- 材質：高強度鋁合金（硬度：表面陽極處理）
工具鋼（硬度：HRC 55°以上）。
- 用途：適用於鋁合金、非鐵金屬或不規則工件之夾持。

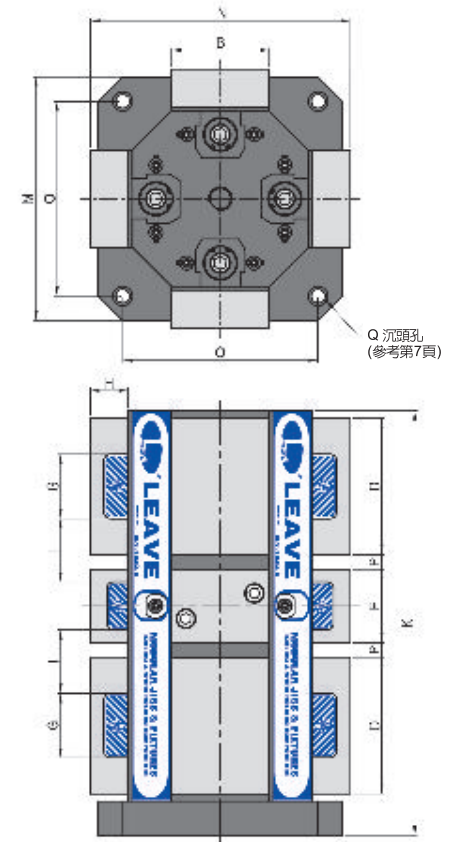

BP

BPA

BC

CP

SU

PT

SVF

ALV

OK-

VISE

其他類

技術

資料


訂購編號

MODEL NO.	B	D	E	G	H	I	K	M	N	O	P	Q	kg
ALV-1030-C-2	100	110	60	66	39	32.5	335	250	266	200	0-10.0	M12	44.40
ALV-1030-C-2H					54				296				48.80
ALV-1030-C-2W	39				266				50.56				
ALV-1030-C-2WH	54				296				57.40				
ALV-1040-C-2	100	140	75	66	39	65.0	435	250	266	200	0-15.0	M12	56.38
ALV-1040-C-2H					54				296				62.06
ALV-1040-C-2W	39				266				63.58				
ALV-1040-C-2WH	54				296				72.70				
ALV-1550-C-2	150	185	80	89	49	86.0	545	300	338	250	0-22.5	M16	123.60
ALV-1550-C-2H					59				358				130.00
ALV-1550-C-2W					49				338				134.84
ALV-1550-C-2WH					59				358				143.80


※ALV系列虎鉗適用於本型錄所有尺寸基板。

ALV**高強度鋁合金並列式虎鉗****HIGH STRENGTH ALUMINUM LINE UP VISE****ALV主體定位孔尺寸圖**


ALV-0620

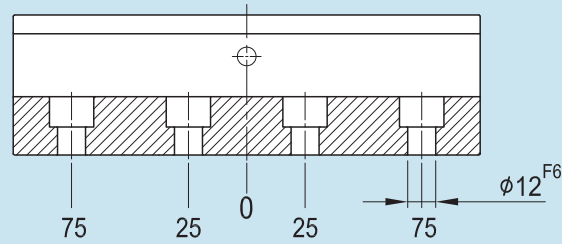

ALV-1030

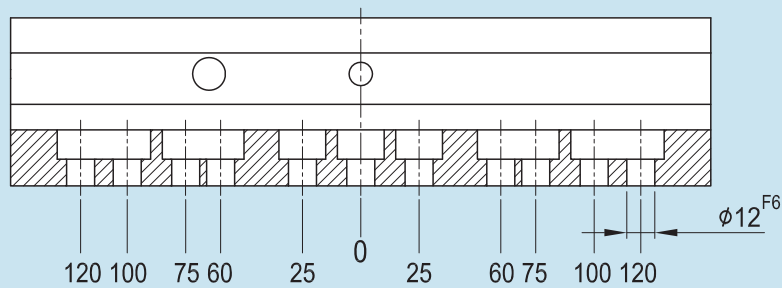

ALV-1040

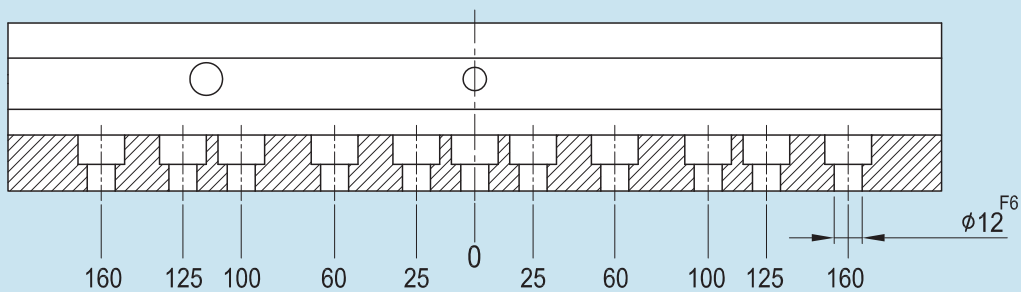

ALV-1550

